


Tokyo 低容量加速度传感器 ARF-10A

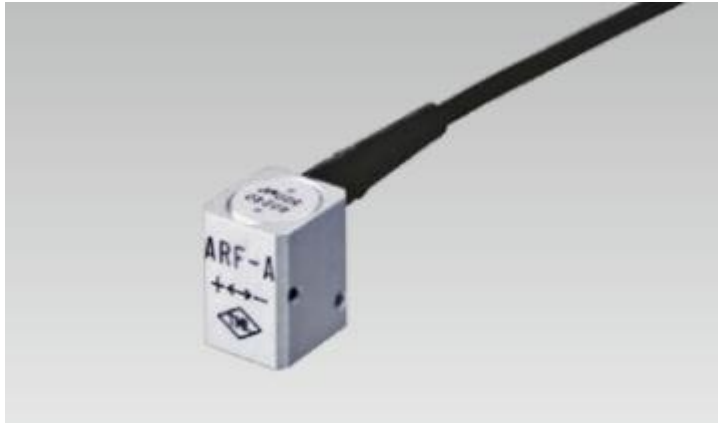

型号

ARF-10A

ARF-20A

ARF-50A

ARF-100A

ARF-200A

ARF-500A

ARF-A 加速度传感器是用来测量结构受振动的加速度如机器、车辆、船舶、土木工程结构, 建筑,等等。小而轻,可以从直流测量水平。

保护等级:IP 61 等价的

特性

从直流测量水平

紧凑的

很容易安装

■ 规格

容量 10m/s² 20m/s² 50m/s² 100m/s² 200m/s² 500m/s²

额定输出 0.5mV/V (1000×10⁻⁶ 应变)

非线性 1%RO

频率响应范围 DC~50Hz DC~80Hz DC~130Hz DC~180Hz DC~310Hz DC~520Hz

固有频率 100Hz 150Hz 240Hz 300Hz 520Hz 870Hz

允许温度范围-10~+50° C

过载 300%

输入/输出电阻 120 Ω

推荐励磁电压 2V 或以下

允许励磁电压 5V

重量 13g

规范

类型	能力	额定输出	非线性	温度范围
ARF-10A	10米/秒 ²	大约0.5 mV / V (1000 x10 ⁻⁶ 应变)	1%罗	-10 + 50°C
ARF-20A	20米/秒 ²			
ARF-50A	50米/秒 ²			
东盟地区论坛- 100 a	100米/秒 ²			
东盟地区论坛- 200 a	200米/秒 ²			
东盟地区论坛- 500 a	500米/秒 ²			

尺寸图片

