


DUX



产品特点:

1. 高精度测力，惰性气体加入
2. 不易受到外界压力导致破坏
3. 最适合测量建筑或农业机械的牵引力
4. 可以做为校准用传感器
5. 附带拉压力检测证书
6. 精度等级：0.012%

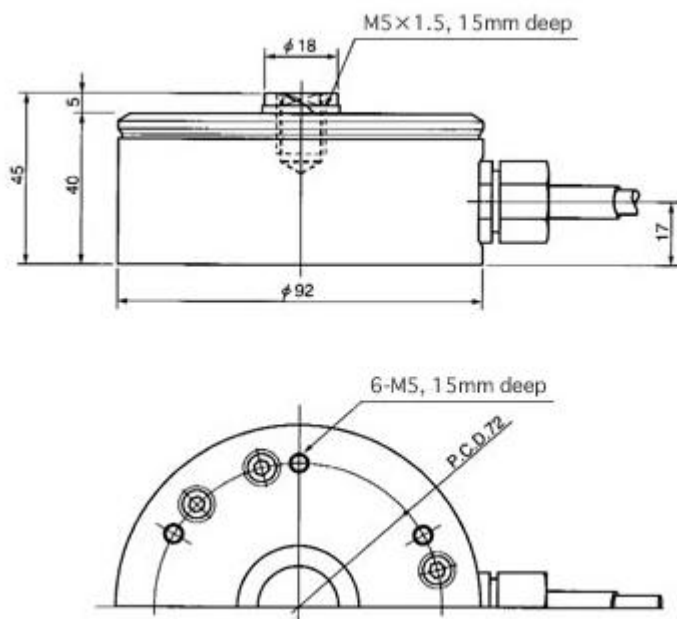

产品系列主要型号:

**Strain Gages
& Load Cells**



Micro Sensor Technology

SHOWA MEASURING INSTRUMENTS INC.

Tokyo Japan

BUX-100N

BUX-200N

BUX-500N

BUX-1KN

BUX-2KN

BUX-5KN

产品参数:

安全超载 150%

额定输出 1.5mv / V $\pm$ 1%

非线性 0.2% RO

滞后 0.2% RO

重复性 0.1% RO

激励电压 12V (或更少)

安全的励磁电压 20V

350 Ω 输入电

350 Ω 输出电

补偿温度范围 10 至 60 $^{\circ}$ C —。

安全温度范围 30 至 80 $^{\circ}$ C —

温度对零 0.01%温度的影响

温度对输出 0.01%度的影响

连接器 (身体) 插座/ prc03-21a10-7f

连接电缆 I-a-5 (指换能器连接) 电缆 Φ 8mm-4wire 屏蔽电缆, 长度: 5