

日本 SHOWA 加速度传感器 SAL-20MS



产品型号:

SAL-20MS

SAL-50MS

SAL-100MS

SAL-200MS

【特长、用途】

可以进行静性、动态、冲击加速度测量

小形、高输出型

精度班: 1% RO

相关链接

1 轴高响应/ SAH 形状| 3 轴高输出/ SALT 形状| 3 轴高响应/ SAHT 形状

规格规格

容许过载 130 % RC

额定输出 1.1 mV / V $\pm$ 30 %

直线性 1% RO

磁滞 1% RO

横灵敏度 $\pm$ 3% RO

倾斜增加约 0.7 (at 25 $^{\circ}$ C)

推荐电压 3V 以内

容许印加电压 4V

输入电阻 120 Ω


输出电阻 120 Ω

容许温度范围- 10 $\sim$ 60 $^{\circ}$ C

零点温度的影响 0.1 RO / $^{\circ}$ C %

电缆 4 芯平行塑料线 0.6m $\times$ 1

※1 .连接器（NDIS 规格/杰克或插头）可安装（有偿）。

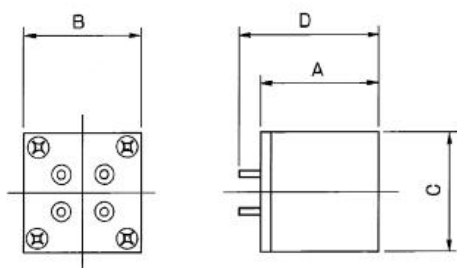

形式名と定格・寸法・周波数特性・質量(単位:mm)

形式名	定格	A	B	C	D	固有振動数	応答周波数	質量
SAL-20MS	$\pm 20 \text{ m/s}^2 (2.039 \text{ G})$	19	16	16	22	50 Hz	DC~36 Hz	20 g
SAL-50MS	$\pm 50 \text{ m/s}^2 (5.099 \text{ G})$	16	16	16	19	105 Hz	DC~80 kHz	17 g
SAL-100MS	$\pm 100 \text{ m/s}^2 (10.20 \text{ G})$	16	16	16	19	155 Hz	DC~135 Hz	17 g
SAL-200MS	$\pm 200 \text{ m/s}^2 (20.39 \text{ G})$	16	16	16	19	215 Hz	DC~180 Hz	17 g