


CUX



产品特点:

- 1.高精度测力，惰性气体加入
2. 不易受到外界压力导致破坏
- 3.最适合测量建筑或农业机械的牵引力
- 4.可以做为校准用传感器
- 5.附带拉压力检测证书
- 6.精度等级：0.02%
- 7.量程覆盖广：200N~5KN.

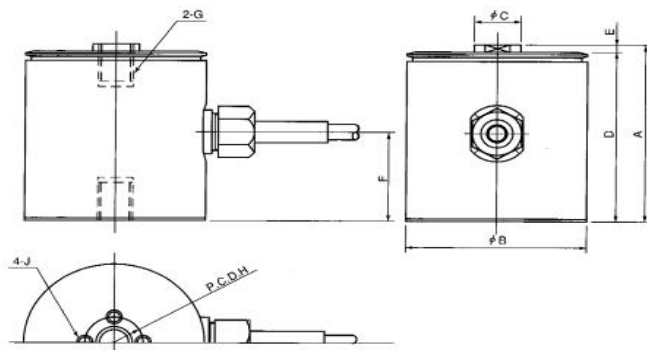

Model and Capacity / Dimension / etc. (unit : mm)

Model	Capacity	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Weight
CUX-200N	200N	70	62	18	67	3	35	M12*1.5, 15 deep	21	M5, 8 deep	約1.2kg
CUX-500N	500N	70	62	18	67	3	35	M12*1.5, 15 deep	21	M5, 8 deep	約1.2kg
CUX-1KN	1kN	70	62	18	67	3	35	M12*1.5, 15 deep	21	M5, 8 deep	約1.2kg
CUX-2KN	2kN	70	62	18	67	3	35	M12*1.5, 15 deep	21	M5, 8 deep	約1.2kg
CUX-5KN	5kN	98	75	19	94	4	48	M12*1.5, 15 deep	60	M6, 8 deep	約1.5kg

产品系列主要型号:

CUX-200N

CUX-500N

CUX-1KN

CUX-2KN

CUX-5KN

产品参数:

安全超载 150%

额定输出 1.5mv / V±1%

**Strain Gages
& Load Cells**



Micro Sensor Technology
SHOWA MEASURING INSTRUMENTS INC.
Tokyo Japan

非线性 0.2% RO

滞后 0.2% RO

重复性 0.1% RO

激励电压 12V（或更少）

安全的励磁电压 20V

350Ω输入电

350Ω输出电

补偿温度范围 10 至 60℃ —。

安全温度范围 30 至 80℃ —

温度对零 0.01%温度的影响

温度对输出 0.01%度的影响

连接器（身体）插座/ prc03-21a10-7f

连接电缆 I-a-5（指换能器连接）电缆Φ8mm-4wire 屏蔽电缆，长度：5