


## WBU



产品特点:

- 1.高精度测力，适用于多种用途
2. 内部填充随性气体
- 3.最适合测量建筑或农业机械的牵引力
- 4.可以做为校准用传感器
- 5.附带拉压力检测证书
- 6.精度等级：0.02%
- 7.量程覆盖广：200N~5KN.

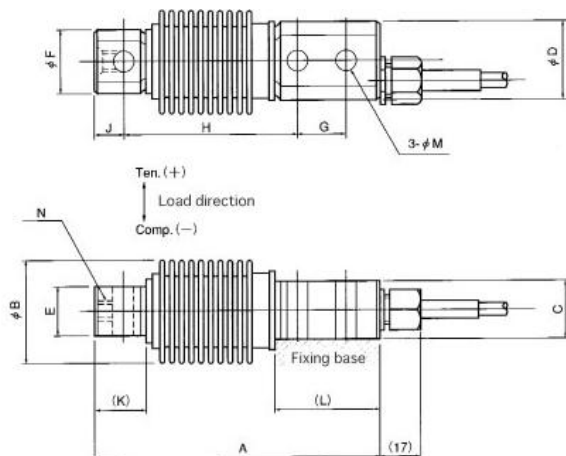

**Strain Gages  
& Load Cells**



**Micro Sensor Technology**  
SHOWA MEASURING INSTRUMENTS INC.  
Tokyo Japan

产品系列主要型号:

WBU-10N

WBU-20N

WBU-50N

WBU-100N

WBU-200N

WBU-500N

WBU-1KN

WBU-2KN

产品参数:

安全超载 150%

额定输出 1.5mv / V $\pm$ 1%

非线性 0.2% RO

滞后 0.2% RO

重复性 0.1% RO

激励电压 12V (或更少)

安全的励磁电压 20V

350 $\Omega$ 输入电

350 $\Omega$ 输出电

补偿温度范围 10 至 60 $^{\circ}$ C 。

安全温度范围 30 至 80 $^{\circ}$ C 。

温度对零 0.01%温度的影响

温度对输出 0.01%度的影响

连接器 (身体) 插座/ prc03-21a10-7f

连接电缆 I-a-5 (指换能器连接) 电缆 $\Phi$ 8mm-4wire 屏蔽电缆, 长度: 5