

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重显示器 WR



型号:

WR

特征:

1, 重量指示器, 尺寸为 96 x 192 x 150 mm。IP54 前面板保护。18 键键盘。实时时钟

2, 重量指示器, 按照 DIN 标准 (96 x 192 x 150 mm, 钻孔 92 x 186 mm), 用于安装在框架前面。18 键聚碳酸酯键盘。由七段 14 毫米组成的六位数字显示器。一个半字母数字背光液晶显示器, 两行 16 个字符, 高 5 毫米。防护等级 IP 54 前部。日历时钟。-对于高于 4 个产品的版本: 一个或两个基于产品数量的外部 8 继电器模块。尺寸: 93 x 126 x H 60。电源 24 VCC 8 W; 115 VCA 0.5 A 触点。适用于

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

安装在 Omega/DIN 棒上，安装距离最大为 100 米。

规格：

1, 面板安装

2, 多产品配料，最多 50 种配方，连续 4 升计数器

3, 6 位红色 LED 显示屏，高 14 mm , 背光液晶显示屏，两行 x 16 位 (5 毫米高)

4, RS232 和 RS485 端口 (Modbus RTU/LAUMAS ASCII 协议/通过转换器的现场总线 DP)

5, 显示范围: -47000; +99998

6, 8 个逻辑输入, 8 个继电器输出

7, 16 位模拟输出: 0/4-20 mA; 0-5/10 V; ? 5/10 V

8, A/D 转换器 24 位 (16000000 点) 2 kHz

功能：

1, -能够按操作员要求的顺序进行编程，加载产品的步骤，部分或全部卸载，输出继电器打开/关闭，从外部输入中退出，按时间退出。

- 2, 对于升计数器版本的产品，可以直接以千克为单位设置和显示。-通过键盘设置公式和所需循环（最大 9999）开始。-通过外部接触开始，在通过键盘记忆之前循环，否则开始由四个 BCD 输入选择的前 15 个公式（9 个相反的 BCD），一次只循环一个周期。-选择产品名称，自动/手动下降，缓慢（“攻丝”次数），每个产品的公差。-配料过程中出现“出产品”报警。-每种产品的最低库存检查。-计算每种产品的消耗量和库存量。-计算每个公式的生产，并执行循环数。-可以通过键盘自动批量生产唯一的产品。-可以通过键盘对预记忆的数量执行自动卸载。-执行辅助手动配料的可能性（第 186 页）。-循环结束时自动打印输出和手动打印输出：常量、公式、消耗量、库存、公式的生产。-通过键盘暂停批处理。-如果配料过程中出现电源故障，微处理器将从中断点恢复配料。。

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

技术特征:

- 1, 重传感器数量•称重传感器供应: max 8 (350 ohm)
- 2, 线性度•模拟输出线性度: < 0.01% Full Scale
- 3, 热漂移•模拟输出热漂移: < 0.0003 % F.S. /° C
- 4, A/D 转换器: 24 bit
- 5, 显示增量: 0 - 4 / x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100
- 6, 串行端口: COM1 = Rs232 - COM2 = Rs422/Rs485
- 7, 波特率: 2400, 9600, 19200, 38400
- 8, 湿度 (无冷凝) :85%
9. 储存温度: -20 °C +70 °C
- 10, 工作温度: -10 °C +50 °C

产品相关图片

* WR 4/50/1		4 Prodotti / Products		50 Form.		20 Passi / Steps	
* WR 12/50/1		12 Prodotti / Products		50 Form.		20 Passi / Steps	
* WR 20/50/1		20 Prodotti / Products		50 Form.		20 Passi / Steps	
* WR 8+4/50/1	4 CONTALITRI / LITRE-COUNTER		8 Prodotti / Products		50 Form.		20 Passi / Steps
OPZIONI A RICHIESTA:				OPTIONS ON REQUEST:			
- Lettura scorte reali				- Reading of the real stock			
- Selezione 9 formule da contraves BCD (solo 7 formule per versione con contaltri).....				- BCD contraves for 9-formulas selection (only 7 formulas for litre-counter version).....			
- Convertitori Profibus*, USB, Ethernet, radio (pag. 183-185)				- Converters Profibus*, USB, Ethernet, radio (pages 183-185)			

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司


CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE E POTENZA ASSORBITA DEL WR
ALIMENTAZIONE E POTENZA DEI MODULI 8 RELE
N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO
ALIMENTAZIONE CELLE DI CARICO
LINEARITÀ
DERIVA TERMICA
CONVERTITORE A/D
DIVISIONI INTERNE
CAMPO VISUALIZZABILE
CAMPO DI MISURA
FILTRO DIGITALE / LETTURE AL SEC.
N. DECIMALI / RISOLUZIONE LETTURA
USCITE LOGICHE A RELÈ
INGRESSI LOGICI
PORTE SERIALI (optoisolate)
BAUD RATE
UMIDITÀ (non condensante)
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO
TEMPERATURA DI LAVORO

230 (115) VAC 50-60 Hz ; 25 VA
24 VDC ; 8 W
max 8 (350 ohm)
5VDC / 120 mA
< 0.01% Full Scale
< 0.0003 % F.S./°C
24 bit
60000 (20-100% F.S.)
- 47000 ; + 99998
+/- 1.5 mV ; -7.5 mV +17.5 mV
0.2 - 25 Hz ; 6-12-25-50 readings/sec.
0 - 4 ; x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100
N.8 - 115VAC / 30VDC, 0.5A cad. / each
N.8 optoisolated 12/24 VDC PNP
COM1=RS232; COM2=RS232 / RS422-485
2400, 9600, 19200, 38400
85%
- 20°C + 70°C
- 10°C + 50°C

TECHNICAL FEATURES

"WR" POWER SUPPLY and CONSUMPTION
"8RELAY MODULE" SUPPLY and CONSUMPTION
NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL
LOAD CELL SUPPLY
LINEARITY
THERMAL DRIFT
A/D CONVERTER
INTERNAL DIVISIONS
DISPLAY RANGE
MEASURE RANGE
DIGITAL FILTER / CONVERSION RATE
DECIMALS / DISPLAY INCREMENTS
LOGIC OUTPUTS (relays)
LOGIC INPUTS
SERIAL PORTS (optoisolated)
BAUD RATE
UMIDITY (condensate free)
STORAGE TEMPERATURE
WORKING TEMPERATURE

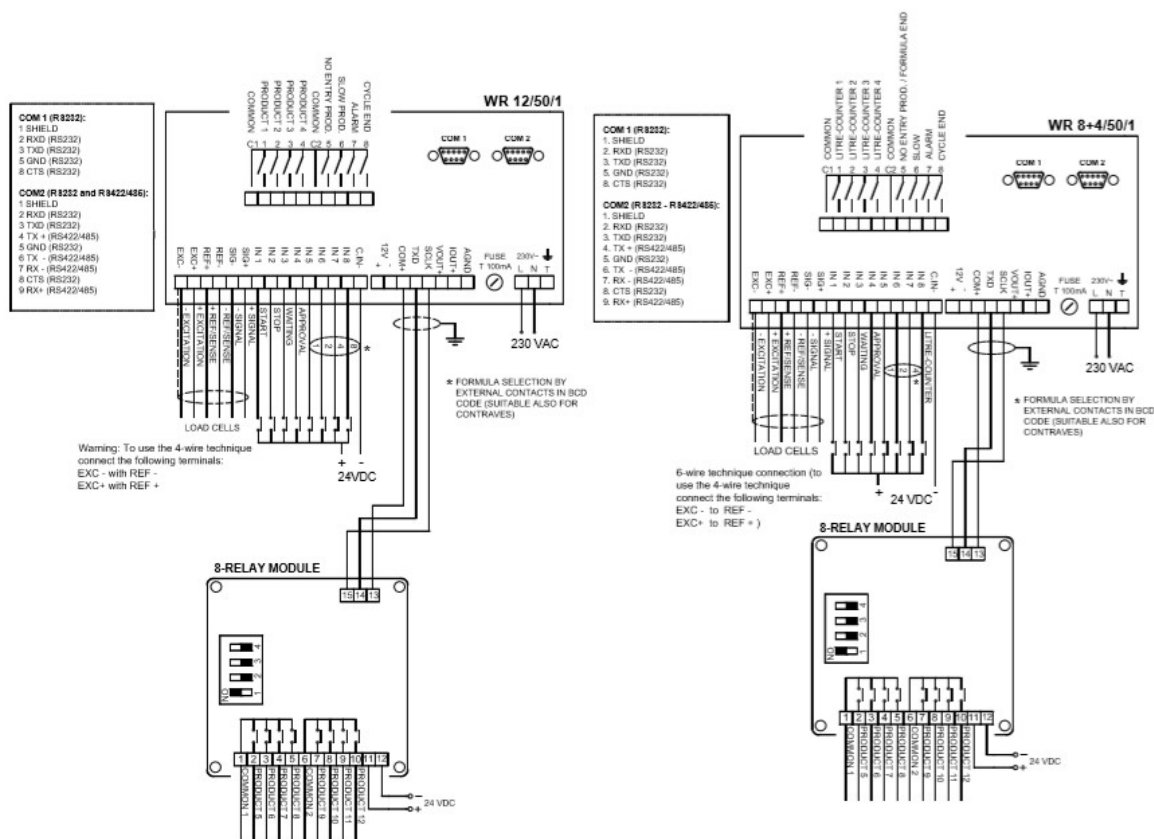

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司