


WBS



产品特点:

1. 高精度测力，低价格
2. 小尺寸，便于安装
3. 附带拉压力检测证书
4. 精度等级：0.05%

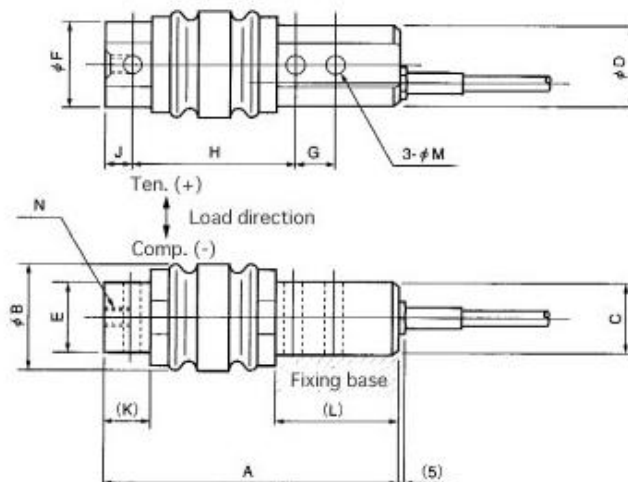

产品系列主要型号:

WBS-50N

WBS-100N

WBS-200N

WBS-500N

WBS-1KN

WBS-2KN

产品参数:

**Strain Gages
& Load Cells**



Micro Sensor Technology
SHOWA MEASURING INSTRUMENTS INC.
Tokyo Japan

安全超载 150%

额定输出 1.5mv / V $\pm$ 1%

非线性 0.2% RO

滞后 0.2% RO

重复性 0.1% RO

激励电压 12V（或更少）

安全的励磁电压 20V

350 Ω 输入电

350 Ω 输出电

补偿温度范围 10 至 60 $^{\circ}$ C —。

安全温度范围 30 至 80 $^{\circ}$ C —

温度对零 0.01%温度的影响

温度对输出 0.01%度的影响

连接器（身体）插座/ prc03-21a10-7f

连接电缆 I-a-5（指换能器连接）电缆 Φ 8mm-4wirS 屏蔽电缆，长度：3M