


DBJ



产品特点:

- 1.采用特殊设计的 350Ω应变计用于检测负载,从而,一个优秀的线性或 R0 导热系数可以达到 0.035%
2. 最大过载负荷特性的吸引力 (200% RO) 和侧向载荷 (30%)
- 3.一个特殊设计的安装表 (可选供应) 可以用作校准传感器
- 4.精度等级: 0.05%
- 5.小量程覆盖: 1N~20N

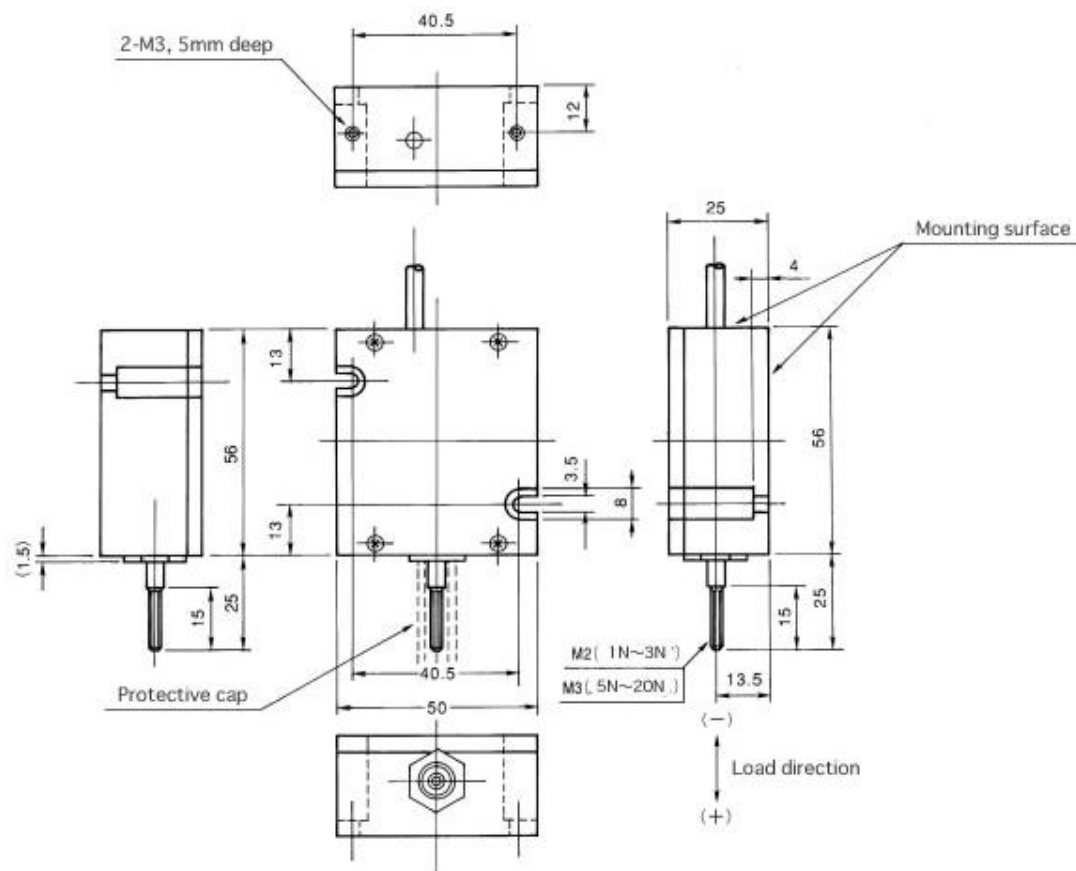

产品系列主要型号:

DBJ-1N

DBJ-1.5N

DBJ-2N

DBJ-3N

DBJ-5N

DBJ-10N

DBJ-20N

产品参数:

安全超载 200%

最大允许过载 300%

塞 500%可接受过载

最大侧向负荷 30%

疲劳寿命超过 10⁹ 个周期

额定输出电压 1 毫伏/伏 10%

非线性 0.035% RO

**Strain Gages
& Load Cells**



Micro Sensor Technology
SHOWA MEASURING INSTRUMENTS INC.
Tokyo Japan

滞后 0.040% RO

负荷离开系数 0.2% /厘米

7v 励磁电压（或更少）

安全的励磁电压 10V

390Ω输入电

350Ω输出电

补偿温度范围- 10 至 45 度

安全温度范围- 20 至 60 度

温度对零 0.008%温度的影响

温度对输出 0.005%度的影响

电缆Φ3mm-4wire 屏蔽电缆，长度：3m