

RCE



产品特点:

高稳定性。充满惰性气体。


密封焊接结构确保卓越的环保特性。

覆盖范围广，容量：（5kn 内向 100 万）。

低成本。

主要用途：用于测试机，工业机械，等。

准确级别：0.2%。。

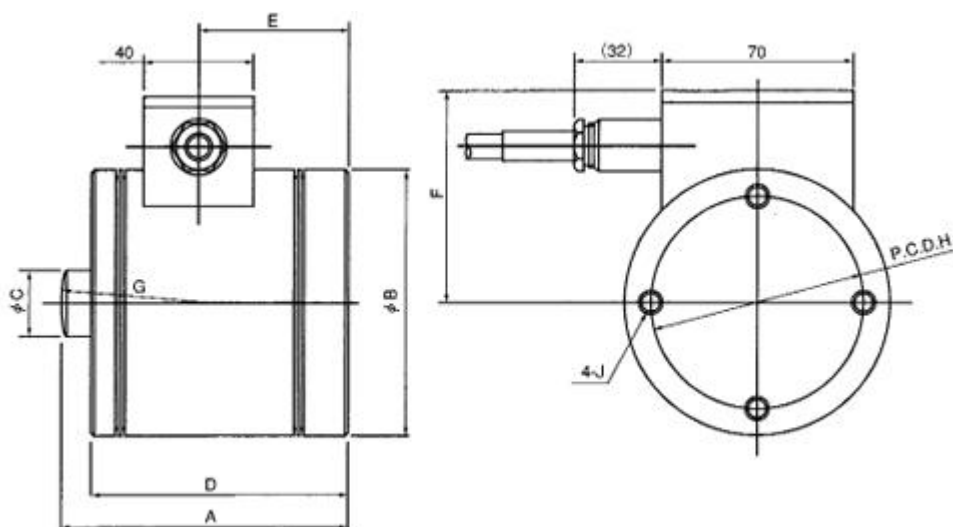

产品系列主要型号:

RCE-5KN RCE-10KN RCE-20KN RCE-50KN RCE-100KN RCE-200KN RCE-500KN
RCE-1MN

产品参数:

安全超载 150%

额定输出 $\pm 2\text{mV}/\mu\text{V}$ 1%

非线性 0.2% RO

滞后 0.2% RO

重复性 0.1% RO

**Strain Gages
& Load Cells**



Micro Sensor Technology

SHOWA MEASURING INSTRUMENTS INC.

Tokyo Japan

激励电压 12V (或更少)

安全的励磁电压 20V

390Ω输入电

350Ω输出电

补偿温度范围- 10 至 60 度

安全温度范围- 30 至 80 度

温度对零 0.005%温度的影响

温度对输出 0.005%度的影响

电缆Φ8mm-4wire 屏蔽电缆, 长度: 5

prc03-12a10-7m 连接接头