


TOYO-SOKKI BCD 转换器 CV-3010

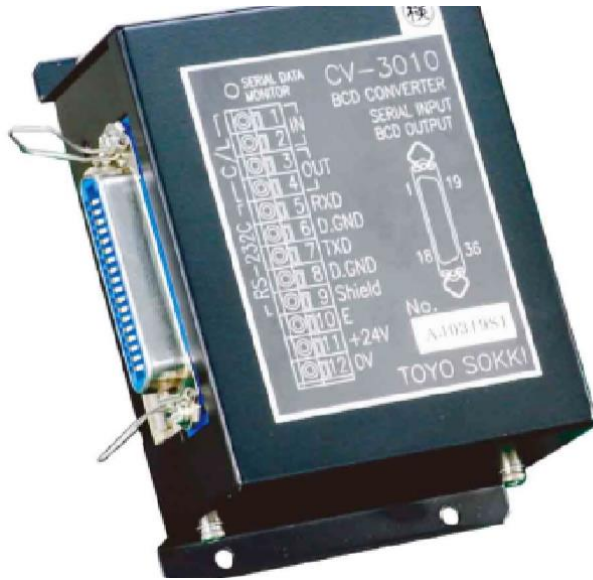

型号:

CV-3010

特点:

- 1, 15 位 BCD 数据输出
- 2, 外部控制数据保持
- 3, 输出的逻辑切换功能
- 4, 电源 DC24V $\pm$ 10%

规格:

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

1, 传输速度: 2400 BPS

2, 输入数据: 任意输入①RS-232C 接口标准 RS-232C 标准可连接距离约 15m②当前转矩串行连接本公司设备连接专用串行接口接口标准 0~20mA 日历转矩可连接距离约 100m

3, 外部指令输入: 4bit, 持续化妆接点 (数据保持, 输出数据逻辑转换, STROBE 逻辑转换, 备用 1bit)

4, 电源电压 : DC24V $\pm$ 10%

5, 消费电流 : 100mA typ 0~+40℃, 20

6, 温度·湿度范围: 0~40℃, 20~85%R. H. 以下

7, 质量: 约 0.5kg

产品相关图片

称重传感 | 控制 | 应变测仪

www.sensortop.cn Tel:0755-302259 sales@sensortop

www.sensortop.cn Tel:0755-302259 sales@sensortop

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕様 Specifications

入カインターフェイス

伝送速度	2400 BPS
伝送プロトコル	調歩同期（非同期）
伝送フォーマット	データビット：7bit, ストップビット：2bit パリティ：EVEN, データ：ASCIIコード
入カデータ	何れかより入カ ①RS-232C インターフェイス規格 RS-232C標準準拠 接続可能距離 約15m ②カレントループシリアル 弊社機器接続専用シリアルインターフェイス インターフェイス規格 0~20mAカレントループ 接続可能距離 約100m
外部指令入カ	4bit, 継続メーク接点 (データホールド, 出力データ論理切換, STROBE論理切換, 予備1bit)

出カインターフェイス

BCDデータ出カ	24bit 5桁BCD信号 (4bit×5桁=20bit), POL, OVER, STROBE, RUN フォトカプラ絶縁方式, オープンコレクタ (NPNトランジスタ, エミッタ側共通) 定格DC30V, 30mA (抵抗負荷) コレクタ・エミッタ間飽和電圧：1.2V以下
シリアルデータ出カ	RS-232C入カ信号またはカレントループシリアル入カ より入カされたデータは, そのまま下記インターフェイス より同時にエコーバック出カされる。 ①RS-232Cシリアル信号 (非アイソレート出カ) インターフェイス規格 RS-232C規格準拠 接続可能距離 約15m ②カレントループシリアル信号 (フォトカプラによるアイソレート出カ) インターフェイス規格 0~20mAカレントループ 接続可能距離 約100m
結合	
電源電圧	DC24V±10%
消費電流	100mA typ
使用温度・湿度範囲	0~+40℃, 20~85%R.H. (結露なきこと)
取り付け方法	ウォールマウント型
本体質量	約0.5kg

称重传感 | 控制 | 应变测仪