

P 系列气动马达

单向旋转

功率：640W

空气消耗量：950NI/1'




右旋 型号	左旋 型号	转速 (rpm)		扭矩 (Nm)		重量 (kg)	尺寸
		空载	最大功率时	空载	最大扭矩		
PHD 8711131	PHS 8721131	20000	10300	0.59	0.81	1.15	
P40D 8711132	P40S 8721132	4200	2100	2.85	3.93	1.15	
P30D 8711133	P20S 8721133	3400	1700	3.53	4.86	1.15	
P20D 8711134	P20S 8721133	2500	1250	4.79	6.6	1.15	
P8D 8711136	P8S 8721134	850	440	13.82	19.04	1.15	
P6D 8711137	P6S 8721137	700	350	17.11	23.57	1.4	
P4D 8711138	P4S 8721138	500	260	23.23	32	1.4	
P3D 8711139	P3S 8721139	400	210	28.75	39.6	1.4	

双向旋转 功率：570W 空气消耗量：830 NI/1' 型号	转速 (rpm)		扭矩 (Nm)		重量 (kg)	尺寸
	空载	最大功率时	空载	最大扭矩		
PHR 8731131	19000	10950	0.50	0.82	1.15	
P40R 8731132	4100	2250	2.43	4	1.15	
P30R 8731133	3300	1820	3	4.93	1.15	
P20R 8731134	2400	1350	4.08	6.7	1.15	
P8R 8731136	800	450	11.76	19.32	1.4	
P6R 8731137	650	370	14.56	23.91	1.4	
P4R 8731138	490	270	19.76	32.46	1.4	
P3R 8731139	380	220	24.46	40.18	1.4	

- 以上数据在 6Bar 供气压力下测量获得 最小气管内径：10mm

外形尺寸：（特性曲线请参见第15页，安装法兰请参见第19页）

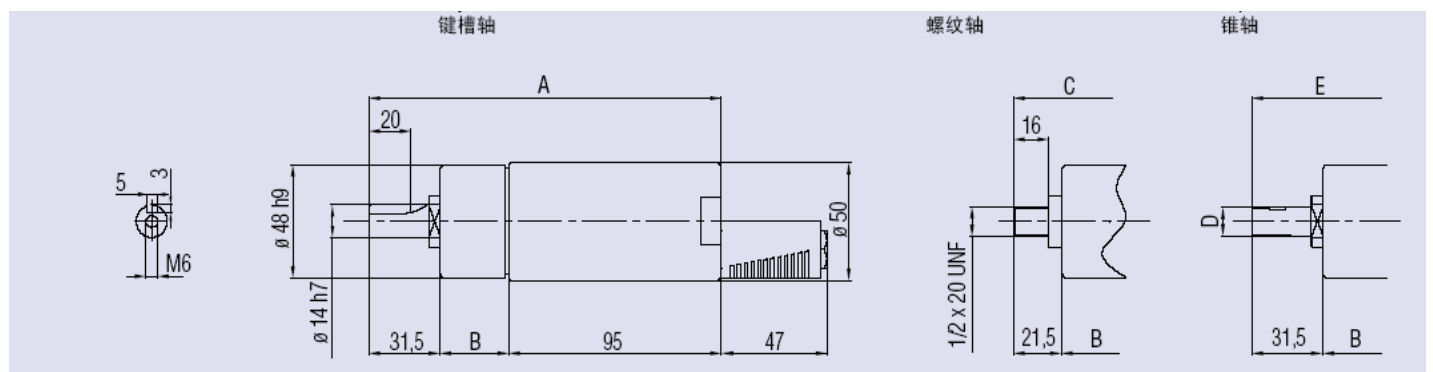

型号	A	B	C	D	E
PH40-30-20	157.5	31	147.5	B12	157.5
P8-6-4-3	185.5	59	175.5	B12	185.5

标准产品：输出轴带键槽（但 PHD、PHS、PHR 为圆柱轴，不带键槽）

可选螺纹轴（仅右旋马达）、锥轴（适用于所有型号），消音器可以拆除。