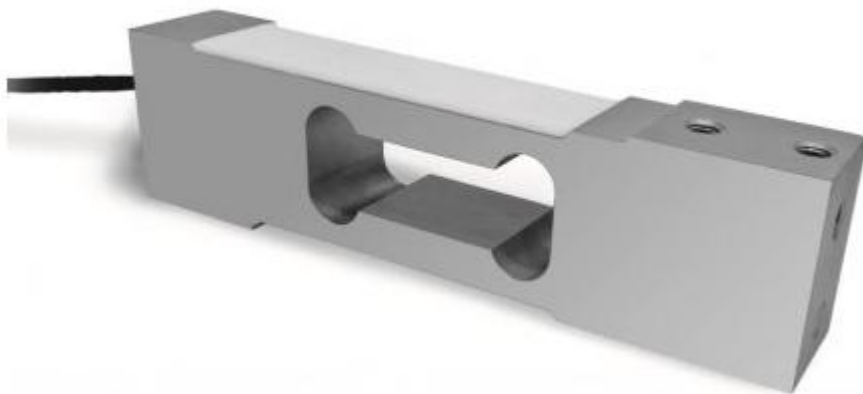

西班牙 *utilcell* 传感器 *M140-3kg*



产品相关型号:

M140-3kg

M140-5kg

M140-8kg

M140-10kg

M140-15kg

M140-20kg

M140-30kg

M140-50kg

M140-75kg

M140-100kg



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

传感器的基本特性:

单点双 *střihového* 力传感器的原理

传感器范围的能力: 3 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 公斤

力传感器的铝制成的

根据 OIML 级精度相当于 3000 件

高精度 *excentrickém* 负荷

盖 *ip66* (EN 60529)

应用实例:

平台重量尺寸 400×400 毫米

标称重量的 3 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 公斤

OIML 3000×N 级的精度。

在最小负荷 0 %

在工作负载的 150 %

安全负荷在 200 %

结合误差 $< \pm 0.017$ %的 S_n

重复性误差小于 ± 0.01 %的 S_n

在零温度的影响小于 ± 0.01 %的 $S_n / 5K$



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

温度对灵敏度的影响小于 $\pm 5K$ 0006 %的 S_n /

错误的为 ()) $< 0016 \pm \%$ 的 S_n

补偿温度 10 到 $40^{\circ}C$

极限温度 20 至 $70^{\circ}C$ +

标称灵敏度在 $MV / 2 \pm 10\%$

名义上的午睡。在电压 10

15 在电源电压最大。

400 ± 20 欧姆的输入阻抗

350 ± 3 欧姆的输出阻抗

初始位置小于 ± 20 %的 S_n

绝缘阻抗 $mohm > 5000$

最大变形 (LN) 0.3 0.5 毫米