

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 高卸油器单点装入单元 240-2kgf



型号:

240-2kgf

240-3kgf

240-5kgf

240-7kgf

240-10kgf

240-15kgf

240-20kgf

240-30kgf

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

240-50kgf

特点:

- 1, 定格容量: 2kgf~50kgf
- 2, 材质: 涂装处理钢材外壳
- 3, IP66
- 4, 最适合快速取得负荷信号使用

规格:

1, 定格容量:

2kgf, 3kgf, 5kgf, 7kgf, 10kgf, 15kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf。

2, 零点温度影响 : $0.0026 \pm \%R. 0. / ^\circ C$

3, 输出温度影响: $0.001 \pm \%R. 0. / ^\circ C$

4, 温度補償範圍: $-10 \sim +40 \text{ } ^\circ C$

5, 許容温度範圍: $-30 \sim +70 \text{ } ^\circ C$

6, 入力端子間抵抗: $415 \pm 15 \text{ } \Omega$,

7, 出力端子間抵抗: $350 \pm 3 \text{ } \Omega$


8, 绝缘抵抗: $1000M \Omega$ 以上

产品相关图片

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕様 Specifications		Value									
項目 Parameter	単位 Unit	240									
型式 Model		2K	3K	5K	7K	10K	15K	20K	30K	50K	
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	kgf	2	3	5	7	10	15	20	30	50	
	N	19.6	29.4	49	68.6	98	147	196	294	490	
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	2									
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%	10									
零バランス Zero Balance	±%R.O.	5									
30分後の零点回復 Zero Return 30min	±%LOAD	0.05									
総合精度 Total Error	±%R.O.	0.02									
零点の温度影響 Temp Effect Zero	±%R.O./°C	0.0026									
出力の温度影響 Temp Effect Output	±%LOAD/°C	0.001									
温度補償範囲 Temp Range Compensated	°C	-10~+40									
許容温度範囲 Temp Range Safe	°C	-30~+70									
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.	150									
限界過負荷 Ultimate Central Overload	%R.C.	300									
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V	10									
許容印加電圧 Excitation Maximum	V	15									
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω	415±15									
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω	350±3									
絶縁抵抗 Insulation Impedance	MΩ	1000以上									
ケーブル長 Cable Length	m	5									
ケーブルタイプ Cable Type		φ5.6, 6芯シールドケーブル, 先端絞線, AWG26									
本体材質 Element Material		アルミニウム (エレメント), スチール (ハウジング)									
保護構造 Environmental Protection		IP66									
本体質量 Weight	kg	3.7									
定格たわみ量 Deflection at R.C.	mm	0.4以下									

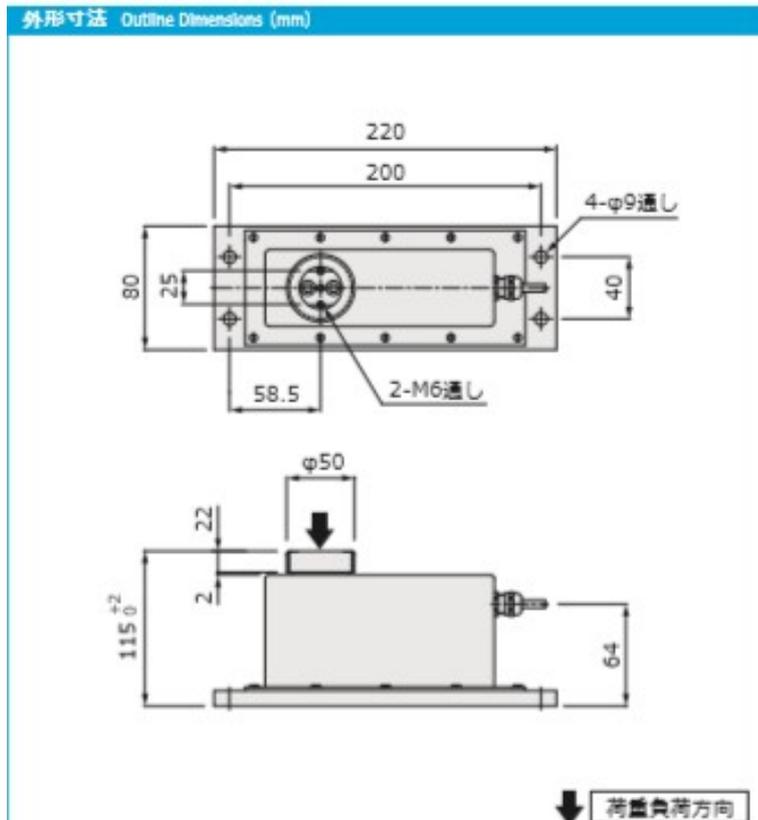

称重传感 | 控制 | 应变测仪