

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 单点式称重传感器 1004-0.3kgf



型号:

1004-0.3kgf

1004-0.6kgf

1004-1.5kgf

1004-3kgf

特点:

- 1, 定格容量: 0.3kgf, 0.6kgf, 1.5kgf, 3kgf
- 2, 材质: 铝
- 3, IP66

称重传感 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

4，高精度

5，对应载面尺寸：200mm×200mm

规格：

1, 定格容量：0.3kgf，0.6kgf，1.5kgf，3kgf

2，零点温度影响：0.004±%R.O./℃

3，输出温度影响：0.002±%R.O./℃

4，温度补偿范围：+5～+45℃

5, 许可温度范围：-30～+70℃

6，入力端子間抵抗：415±20Ω

7，出力端子間抵抗：350±3Ω


8，绝缘抵抗：2000MΩ以上

产品相关图片

仕様 Specifications						
項目 Parameter	単位 Unit	Value				
型式 Model		1004				
		0.3K	0.6K	1.5K	3K	
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	kgf	0.3	0.6	1.5	3	
	N	2.9	5.9	14.7	29.4	
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	0.9				
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%	10				
零/バランス Zero Balance	±%R.O.	5				
30分後の零点回復 Zero Return 30min	±%LOAD	0.01				
総合精度 Total Error	±%R.O.	0.01				
零点の温度影響 Temp Effect Zero	±%R.O./℃	0.004				
出力の温度影響 Temp Effect Output	±%LOAD/℃	0.002				
偏心荷重誤差 Eccentric Loading Error	±%LOAD/cm	0.0033				
温度補償範囲 Temp Range Compensated	℃	+5～+45				
許容温度範囲 Temp Range Safe	℃	-30～+70				
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.	150				
限界過負荷 Ultimate Central Overload	%R.C.	250				
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V	10				
許容印加電圧 Excitation Maximum	V	15				
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω	415±20				
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω	350±3				
絶縁抵抗 Insulation Impedance	MΩ	2000以上				
ケーブル長 Cable Length	m	0.4				
ケーブルタイプ Cable Type		φ3，4芯シールドケーブル，先端絞線，AWG28				
本体材質 Element Material		アルミニウム				
保護構造 Environmental Protection		IP66				
最大積載面寸法 Maximum Platform Size	mm	200×200				
推奨締付トルク Recommended Torque	N・m	2				
本体質量 Weight	g	60				
定格たわみ量 Deflection at R.C.	mm	0.4以下				

称重传感 | 控制表 | 应变测仪

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

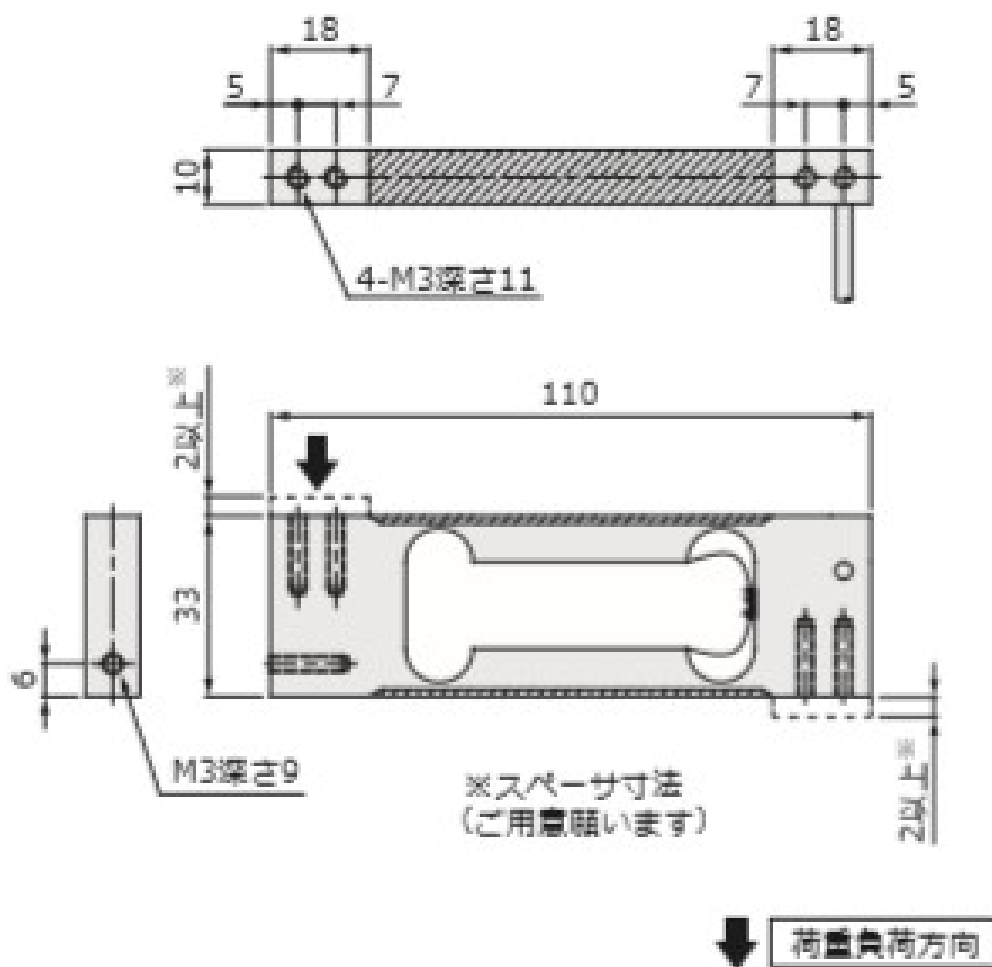

称重传感 | 控制表 | 应变测仪