

TOYOSOIKKI 压 缩 传 感 器 CLP-10kN-TMI



型号:

CLP-10kN-TMI

特征: 可以订购

规格:

- 1, 定格容量: 10kN
- 2, 定格出力: 2mV/V
- 3, 非直线性: 0.2%R.O.
- 4, 入出力抵抗 : 約 350  $\Omega$

**称重传器 | 控制表 | 应变测仪**

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 5. 許容温度範囲: 10℃ ~ +60℃
- 6. 使用温度范围: -20℃ ~ +70℃
- 7. 零点的温度影响: 0.05%R.O./℃
- 8. 输出温度影响: 0.05%R.O./℃


## 产品相关图片

| ケーブル配線色 |   |
|---------|---|
| 印加電圧+   | 赤 |
| 出力信号+   | 緑 |
| 印加電圧-   | 白 |
| 出力信号-   | 黒 |
| シールド    | 黄 |

| 仕様 Specifications             |          |                      |  |
|-------------------------------|----------|----------------------|--|
| 項目 Parameter                  | 単位 Unit  | 公称値 Value            |  |
| 型式 Model                      |          | CLP-10kN-TMI         |  |
|                               |          | 10kN                 |  |
| 定格容量 Rated Capacity (R.C.)    | N        | 10k                  |  |
|                               | gf       | 1.02                 |  |
| 定格出力 Rated Output (R.O.)      | mv/V     | 約2                   |  |
| 零バランス Zero Balance            | ±%R.O.   | 10                   |  |
| 非直線性 Nonlinearity             | ±%R.O.   | 0.2                  |  |
| ヒステリシス Hysteresis             | ±%R.O.   | 0.2                  |  |
| 零点の温度影響 Temp Effect.Zero      | ±%R.O./℃ | 0.05                 |  |
| 出力の温度影響 Temp Effect.Output    | ±%LOAD/℃ | 0.05                 |  |
| 温度補償範囲 Temp Range.Compensated | ℃        | -10~+60              |  |
| 許容温度範囲 Temp Range.Safe        | ℃        | -20~+70              |  |
| 許容過負荷 Maximum Safe Overload   | %R.C.    | 120                  |  |
| 推奨印加電圧 Excitation.Recommended | V        | 5                    |  |
| 許容印加電圧 Excitation.Maximum     | V        | 10                   |  |
| 入力端子間抵抗 Input Impedance       | Ω        | 約350                 |  |
| 出力端子間抵抗 Output Impedance      | Ω        | 約350                 |  |
| 絶縁抵抗 Insulation Impedance     | MΩ       | 1000 (B/E DC50V) 以上  |  |
| ケーブル長 Cable Length            | m        | 3                    |  |
| ケーブルタイプ Cable Type            |          | φ3, 4芯シールドケーブル, 先端切線 |  |
| 本体材質 Element Material         |          | 特殊合金鋼                |  |

称重传器 | 控制表 | 应变测仪

## 外形寸法 Outline Dimensions (mm)

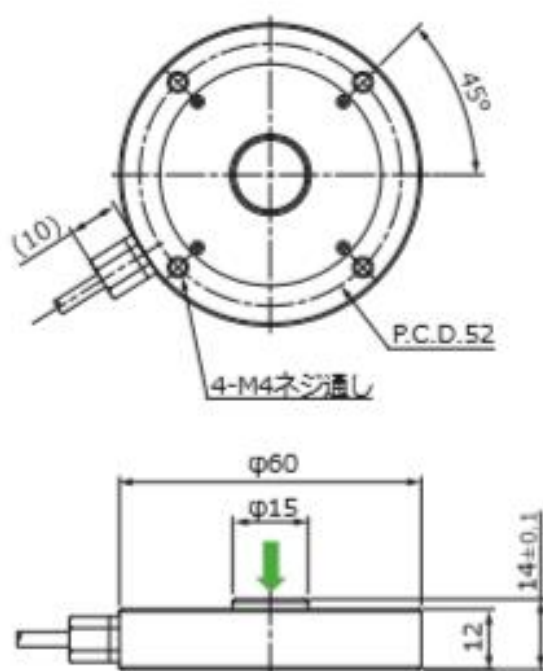

## ケーブル配線色

|       |   |
|-------|---|
| 印加電圧+ | 赤 |
| 出力信号+ | 緑 |
| 印加電圧- | 白 |
| 出力信号- | 黒 |
| シールド  | 黄 |

称重传器 | 控制表 | 应变测仪