深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 荷重传感器 LCP-B-10KN

型号:

LCP-B-10KN

LCP-B-20KN

LCP-B-50KN

LCP-B-100KN

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LCP-B-200KN

LCP-B-500KN

LCP-B-1000KN

LCP-B-2000KN

特征:

是压缩专用的载荷单元，负荷范围也宽广，高品质的通用型载荷单元。

规格:

1,定格容量: 10kN～2000kN

2 定格出力: 1.5mV/V±1%

3, 非直線性: 0.2%R.O.

4,反复性: 0.1%R.O

5. 推奨印加電圧: 10V

6, 許容印加電圧: 15V

7, 入出力抵抗: 350Ω±1%

8,绝缘抵抗: 2000MΩ以上

9, 温度补偿范围: -10～+70℃

10, 许容温度范围: -20～+80℃

11,温度对零点的影响: ±0.01%R.0./℃

12,温度对输出的影响: ±0.01%/℃

产品相关图片

型式	定格容量	
LCP-B-10KN	10kN	1.019tonf
LCP-B-20KN	20kN	2.039tonf
LCP-B-50KN	50kN	5.099tonf
LCP-B-100KN	100kN	10.19tonf
LCP-B-200KN	200kN	20.39tonf
LCP-B-500KN	500kN	50.99tonf
LCP-B-1000KN	1000kN	101.9tonf
LCP-B-2000KN	2000kN	203.9tonf

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

寸 法 表

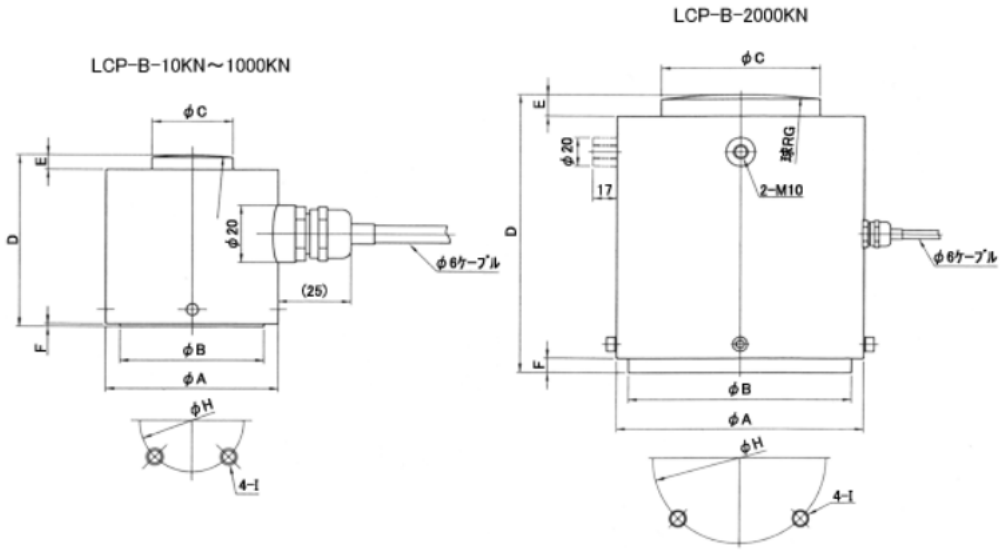

型式	定格容量	φA	φB	φC	D	E	F	G	H	I	質量 (kg)
LCP-B-10KN	10kN	54	45	20	55	5	1	100	32	M5深サ8	1.2
LCP-B-20KN	20kN	54	45	20	55	5	1	100	32	M5深サ8	1.2
LCP-B-50KN	50kN	54	45	20	55	5	1	100	32	M5深サ8	1.2
LCP-B-100KN	100kN	60	50	28	60	5	1	120	36	M6深サ10	1.5
LCP-B-200KN	200kN	75	65	38	80	8	2	150	48	M8深サ12	2.5
LCP-B-500KN	500kN	100	90	60	115	10	3	200	68	M8深サ12	5.5
LCP-B-1000KN	1000kN	128	115	85	140	12	5	300	90	M10深サ15	11.0
LCP-B-2000KN	2000kN	172	155	110	195	15	10	500	120	M12深サ20	26.5

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕　様	
定格容量 ・・・・・・・・・・・・	10kN～2000kN
定格出力 ・・・・・・・・・・・・	1.5mV/V±1%（10kN、20kNは1mV/V±1%）
非直線性 ・・・・・・・・・・・・	0.2%R.O.
ヒステリシス ・・・・・・・・・・	0.3%R.O.
繰り返し性 ・・・・・・・・・・・	0.1%R.O.
推奨印加電圧 ・・・・・・・・・・	10V
許容印加電圧 ・・・・・・・・・・	15V
入出力抵抗 ・・・・・・・・・・・	350Ω±1%
絶縁抵抗 ・・・・・・・・・・・・	2000MΩ以上
温度補償範囲 ・・・・・・・・・・	-10～+70℃
許容温度範囲 ・・・・・・・・・・	-20～+80℃
温度による零点の影響 ・・・・・・	±0.01%R.O./℃
温度による出力の影響 ・・・・・・	±0.01%/℃
許容過負荷 ・・・・・・・・・・・	150%R.C.
ケーブル ・・・・・・・・・・・・	φ6、4芯シールドケーブル3m

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪
www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn