

Pressure 显示仪表 A20



产品型号:

A20

2015 / 02 / 12 更新

型号—□20、—□10、—□15

一般工业压力表

弹簧管压力表和 JIS B 7505-1 提供依据。该表是很容易处理的结构简单与弹性测量元件（弹簧管）为偏转所施加的压力引起的变化传送到旋转的齿轮运动着的指针。它适用于各种压力范围广泛的应用场合。

特征

- 7-digits 部分号码将是商标在表盘上印下。
- 可附检验标准检验标志（型式认可）（视大小、精度和压力范围而定）。
- 可在许多标准压力范围内使用，并能满足腐蚀性介质的使用要求。

* 最大化性能，选择满量程压力范围为正常

操作压力范围如下：

恒压

最大工作压力不应超过

四分之三的满量程。脉动压力

最大工作压力不应超过



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

三分之二的满量程。




选择与工艺流体（气体和液体）相容的适当的湿部。

量规将受哪些。


请参考 *JIS B 7505-1* 详情。

* 请选择“使用无油”用计对氧的服务。

在乙炔装置上，请选用“无油”和“防腐蚀”式仪表。

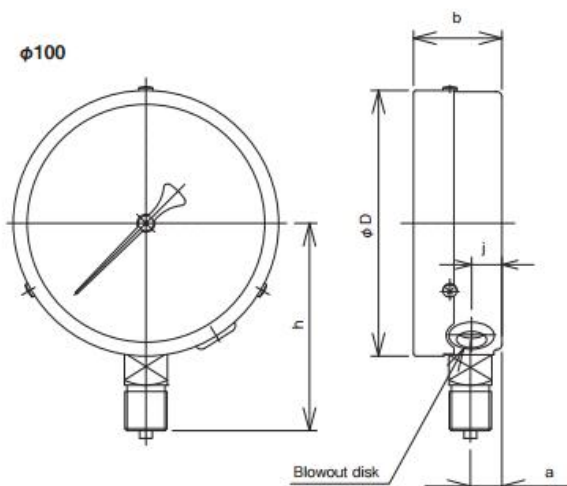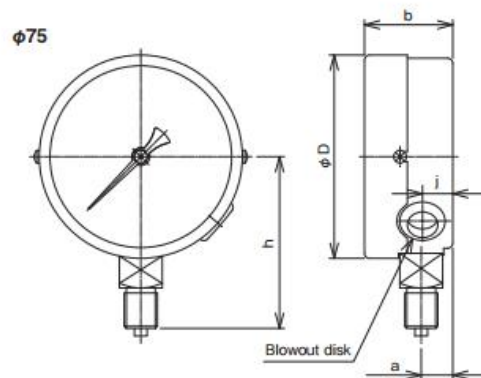

ATG [] B



ATR []

Size	Shape / Connection		Case / Dimensions						Model number
		d	D	a	b	j	f	h	
75	T	G1/4B, R1/4	80.5	12.5	35	12	16	68	AC20-1□□
		G3/8B, R3/8					18	70	
100	T	G3/8B, R3/8	105.5	12.5	35	12	18	82	AE20-1□□
		G1/2B, R1/2		15			20	88	