

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI6 分力测量传感器 6DG-1KN



型号:

6DG-1KN

6DG-40N

6DG-25N

特点:

- 1, $F_x, F_y, F_z: 1\text{kN}$
- 2, $M_x, M_y: 40\text{N} \cdot \text{m}$
- 3, $M_z: 25\text{N} \cdot \text{m}$

称重传感 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

4, 铝

5, 内置放大器

6, 对应定做

7, 6 分力测量

规格:

1, 定格容量: $F_x, F_y, F_z: 1\text{kN}$ $M_x, M_y: 40\text{N} \cdot \text{m}$ $M_z:$

$25\text{N} \cdot \text{m}$

2, 定格出力: 約 $0.5 \sim +4.5$ (中点 $+2.5$) V

3, 质量: 120g

4, 非直线性: $0.5 \pm \%R.O.$

5, 零点温度影响: $0.05 \pm \%R.O.$

6, 出力温度影响: $0.05 \pm \%LOAD/^{\circ}\text{C}$

7, 温度補償範圍: $0 \sim +50^{\circ}\text{C}$

8, 許容温度範圍: $-10 \sim +60^{\circ}\text{C}$


称重传感 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

仕様 Specifications			
項目 Parameter	単位 Unit	Value	
型式 Model		6DG	
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	N	Fx, Fy, Fz : 1kN Mx, My : 40N・m Mz : 25N・m	
定格出力 Rated Output (R.O.)	V	約0.5~+4.5 (中点+2.5)	
非直線性 Nonlinearity	±%R.O.	0.5	
ヒステリシス Hysteresis	±%R.O.	0.5	
干渉度 Interference	±%R.O.	1.5	
入力電源電圧 Excitation	V	6~16	
温度補償範囲 Temp Range Compensated	℃	0~+50	
許容温度範囲 Temp Range Safe	℃	-10~+60	
零点の温度影響 Temp Effect Zero	±%R.O./℃	0.05	
出力の温度影響 Temp Effect Output	±%LOAD/℃	0.05	
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.	100	
限界過負荷 Ultimate Overload	%R.C.	150	
ケーブルタイプ Cable Type		φ5, 8芯シールドケーブル, 先端コネクタ R27-PB-8M, 他端析線	
ケーブル長 Cable Length	m	2	
本体材質 Element Material		アルミニウム	
本体質量 Weight	g	120	

※干渉度は干渉補正係数による補正後の値

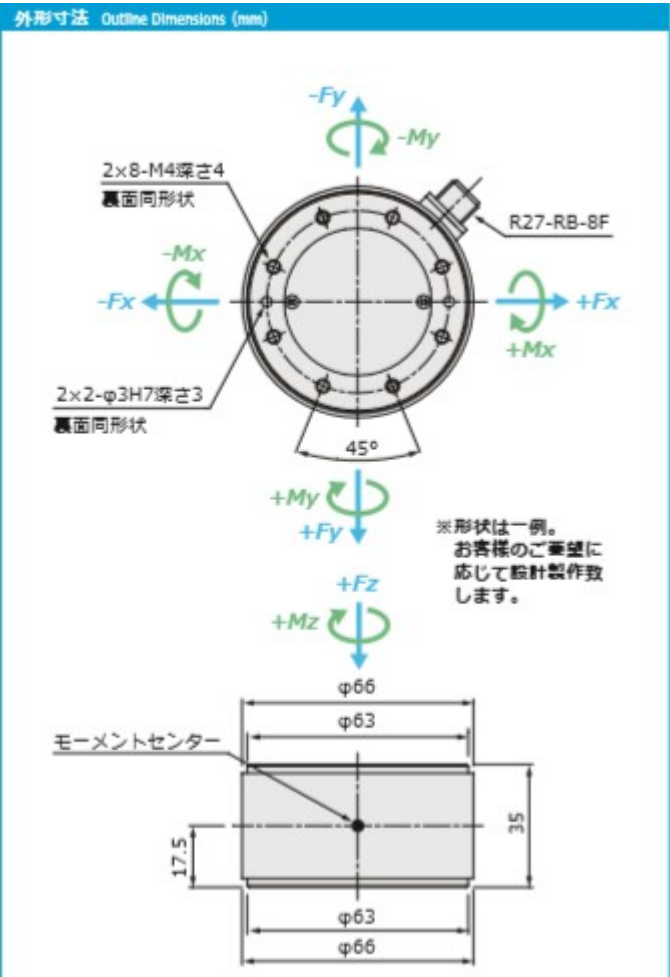

称重传感 | 控制表 | 应变测仪