TEAC 压力传感器 TP-BR

产品型号：

TP-BR

压力变速器
闪光灯
TP -有关

特长
高的响应特性，小型
资料请求和咨询

主要的式样

外形尺寸图

事例

下载
型 TP -有关
允许过载 150%R.C .
额定输出约 1.5 mV / V（1 MPa：约 1 mV / V）
非直线性 0.5%
歇斯通 0.5% R.O .
重复性 0.5%
容许印加电压 6V
输入端子间电阻 350Ω±3.5Ω
输出端子间电阻 350Ω±3.5Ω

绝缘电阻 1000MΩ以上
补偿- 10℃～60℃的温度范围
容许温度范围- 10℃～60℃
零点温度的影响 0.8 % R . O ./ 10℃
输出的温度的影响 0.8 % R . C ./ 10℃
安装螺丝 G 3 / 8（PF 3 / 8）
电缆Φ6、4 芯保持，长 0.0.m 直结
尖端转播杰克（NDIS 规格）
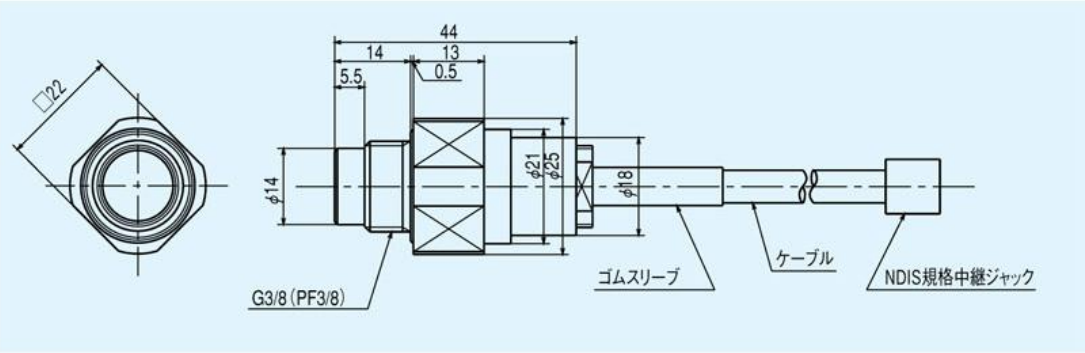
定格容量	固有振動数（kHz）	質量　約（g）
1MPa（10.2kgf/cm^2）	26	120
2MPa（20.4kgf/cm^2）	37	
5MPa（51kgf/cm^2）	56	
10MPa（102kgf/cm^2）	80	
20MPa（204kgf/cm^2）	100	
50MPa（510kgf/cm^2）	170