

日本 SHOWA 压缩称重传感器 SHE-5KNU



产品型号:

SHE-5KNU

SHE-10KNU

SHE-20KNU

SHE-50KNU

SHE-100KNU

SHE-200KNU

规格规格

容许过载 150% RC

额定出力 2 mV / V $\pm$ 1%

直线性 0.05 % RO

磁滞 0.1 % RO

重复性 0.05 % RO

推荐电压 12V 以内



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

容许印加电压 20V

输入电阻 350Ω

输出电阻 350Ω

温度补偿范围 - 10-60℃

容许温度范围 - 30-80℃

零点的温度特性 0.005 RO /℃%

输出的温度特性 0.01 %/℃

电缆Φ9.4 毫米- 4 芯屏蔽电缆 5 米，尖端赤裸

取扱说明书.....外传下载 (pdf, 339 KB)

使用说明书全部是 PDF 格式。阅览 Adobe 公司的 Adobe 读者需要安装。石墙获取 Adobe 读者”图标更

可能得到) Adobe 读者是奥多比系统股份有限公司的注册商标。

【特长、用途】

完全防水 (JIS C 0920 7 级/防浸形状，水中使用可能)

全不锈钢 (不锈钢 630)

拉张、压缩两个方向的检查数据


安装的自由度很高，很容易使用

耐偏芯特性和抗疲劳性能好。

精度类: 0.05 %

相关链接

小型/ SH 形状 | 高输出/ SHE 形状 | 高低温用/ SHE - LH 形状

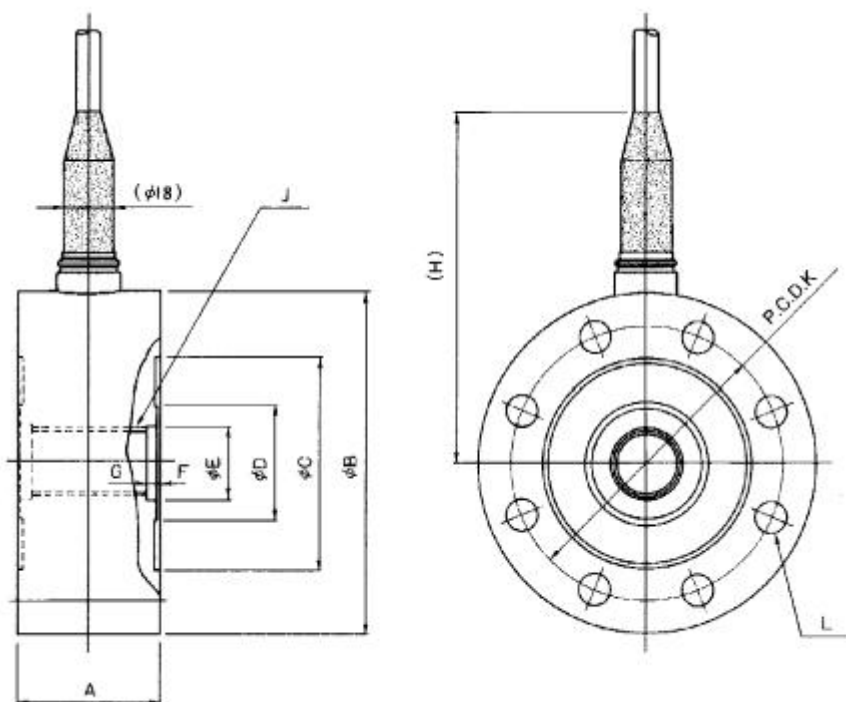

形式名と定格容量・寸法・質量(単位:mm)

形式名	定格容量	A	B	C	D	E	F/G	J	K	L	固有振動数	質量
SHE-5KNU	5 kN	40	105	65	35	20	1/3	M18*1.5	85	8-Φ9	3.5 kHz	2.0 kg
SHE-10KNU	10 kN	40	105	65	35	20	1/3	M18*1.5	85	8-Φ9	5.0 kHz	2.0 kg
SHE-20KNU	20 kN	40	105	65	35	20	1/3	M18*1.5	85	8-Φ9	7.6 kHz	2.0 kg
SHE-50KNU	50 kN	50	120	74	40	26	1/4	M24*1.5	95	8-Φ11	8.8 kHz	3.5 kg
SHE-100KNU	100 kN	65	160	100	60	40	1/5	M36*2	130	8-Φ18	7.0 kHz	8.3 kg
SHE-200KNU	200 kN	80	220	140	80	55	1/5	M50*2	180	8-Φ26	5.6 kHz	20 kg