

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重传感器称重模块 V15000--30000kg



型号:

V15000-30000kg

V30000-50000kg

V100000-100000kg

特征:

1, AISI-304 不锈钢安装套件, 专为筒仓、混合机、罐、漏斗设计, 因零件运动而受到振动。

2, AISI 304 不锈钢上下板。AISI 304 不锈钢薄板, 抗侧向力。防倾斜系统由两个带自锁螺母的螺纹杆组成

3, 上下板 2 必须完全固定在不变形的表面上。为确保结构的稳定性, 系

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

统设计者必须预测任何进一步的预防措施，以防侧移和抗倾斜功能：敲击和振动、风效应、地震条件和支撑结构的硬度。

规格：

仅使用不带称重传感器 1 的安装套件安装称重系统，并插入一根管道（比称重传感器高 1-2 mm）。要完成安装（焊接等），先拆下管道，然后拆下固定称重传感器 7 的螺栓，将称重传感器 1 插入安装套件中。将上下板 2 连接到接地系统，然后松开螺母 5；确认螺纹杆 4 滑入孔中；将防倾斜螺母 6 转动到距离板 1 mm 的位置。紧固三个螺栓以固定称重传感器 7。

产品相关图片



MAX STATIC LOAD kg	FOR LOAD CELLS	NET WEIGHT OF MOUNTING KIT (kg)	CODE
30000	CBL (15000 kg) - CBX (30000 kg)*	9	V15000
50000	CBL (30000 kg) - CBX (50000 kg)*	17.5	V30000
100000	CBL (50000 kg) - CBL (100000 kg)	33.5	V100000

Load cell not included.


称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

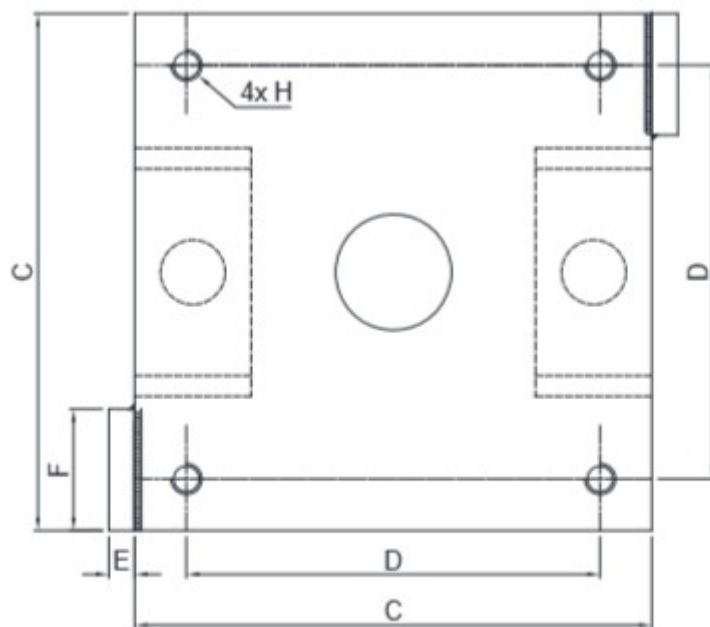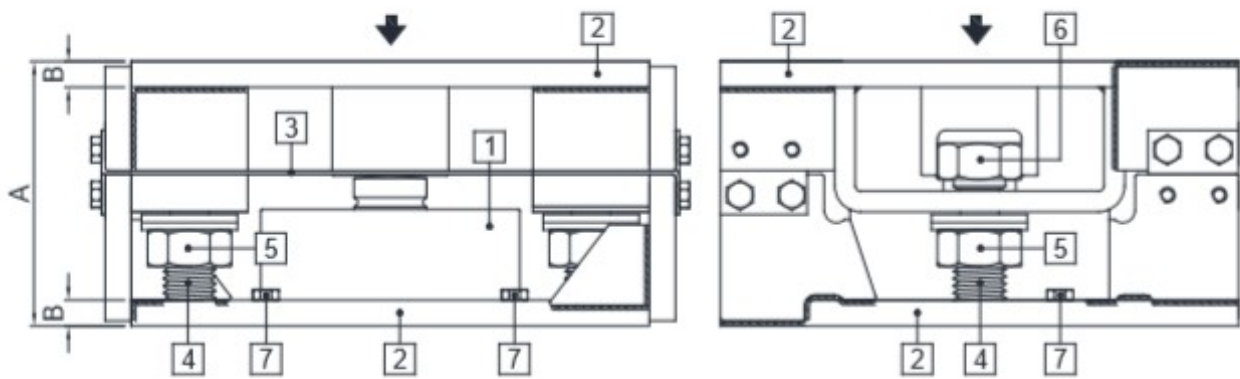

Lower plate

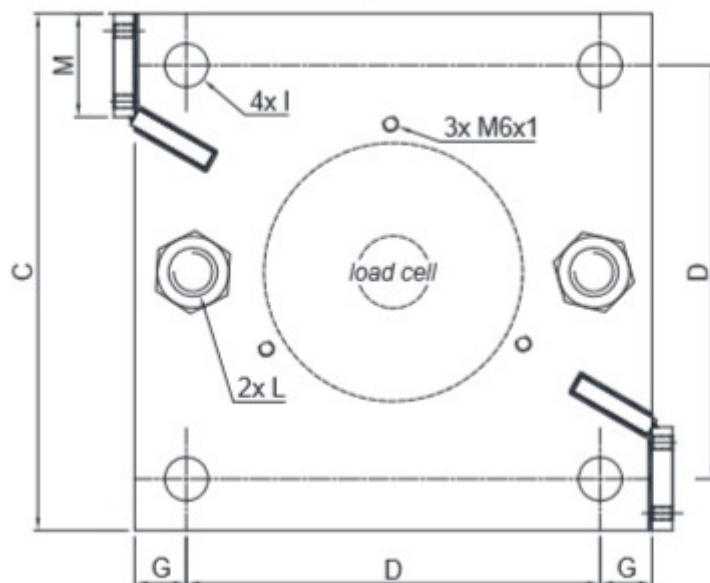

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司