

日本 SHOWA 位移传感器 TCL-5M



产品型号:

TCL-5M

TCL-10M

TCL-20M

TCL-30M

TCL-50M

【特长、用途】

小、轻、低成本

悬臂式而经时性变化少

精度班: 0.5 % RO

相关链接

滑动阻力线式 | 刻度式 | 大行程 | 电感式 / L | 电感式 / LR

规格规格

额定输出 1.5 mV / V $\pm$ 1%

直线性 0.5 % RO



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

磁滞 $0.5 \% R_0$

重复性 $0.3 \% R_0$

推荐电压 $3V$ 以内

容许印加电压 $4V$

输入电阻 120Ω

输出电阻 120Ω

温度补偿范围 $0\sim 50^{\circ}C$

容许温度范围 $0\sim 60^{\circ}C$

零点温度的影响 $0.05 R_0 / ^{\circ}C\%$

输出的温度的影响 $0.08 R_0 / ^{\circ}C\%$


电缆 $\Phi 4m-4$ 芯屏蔽 $0.3m$, 尖端连接器付

连接器杰克 / $PRC 03 - 32 A 10 - 7$ 楼

本变位转换器不附带中继电缆。手头的转播电缆（ $NDIS$ 规格连接器付），使用呢，另行购买关照。～推

荐电缆： $C - A - 5 \dots \sim$

■ 形式·外觀寸法

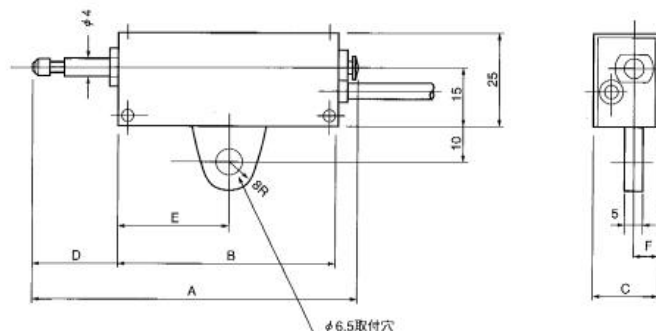

形式名と定格変位・寸法・測定反力・質量(単位:mm)

形式名	定格変位	A	B	C	D	E	F	反力(N) 始点/終点	質量
TCL-5M	5 mm	67	45	22	18	20	11	2.0/5.0	150 g
TCL-10M	10 mm	91	60	18	25	30	7	2.0/5.0	200 g
TCL-20M	20 mm	101	60	18	35	30	7	1.5/4.5	250 g
TCL-30M	30 mm	131	80	18	45	40	7	1.0/4.0	300 g
TCL-50M	50 mm	171	100	18	65	50	7	1.0/4.0	400 g