

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 数字指示器 DLS-5029



型号:

DLS-5029

特点:

- 1, IN96×48mm
- 2, 数码开关
- 3, 简单操作
- 4, 搭载峰值保持功能

规格:


- 1, 非线性: $\pm 0.03\%F.S. \pm 1$ 计数
- 2, 温度特性: 零点: $\pm 0.01\%F.S./^{\circ}C$ 灵敏度:
 $\pm 0.01\%Reading/^{\circ}C$

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 3, 計量値表示: LED7 分段 4 位数, 文字高度 10mm
- 4, 表示範圍: ± 9999
- 5, 零点調整: 0.2mV/V \sim 1.5mV/V 的输入信号
- 6, 感度調整: 0.4mV/V \sim 2.0mV/V 的跨度量
- 7, 温度·湿度範圍: $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$, 20 \sim 85%R.H. (无结露)
- 8, 质量: 約 1Kg
- 9, 表示範圍: ± 9999
- 10, 小数点: 可设定为任意位数 (无, 0.0, 0.00, 0.000)

产品相关图片

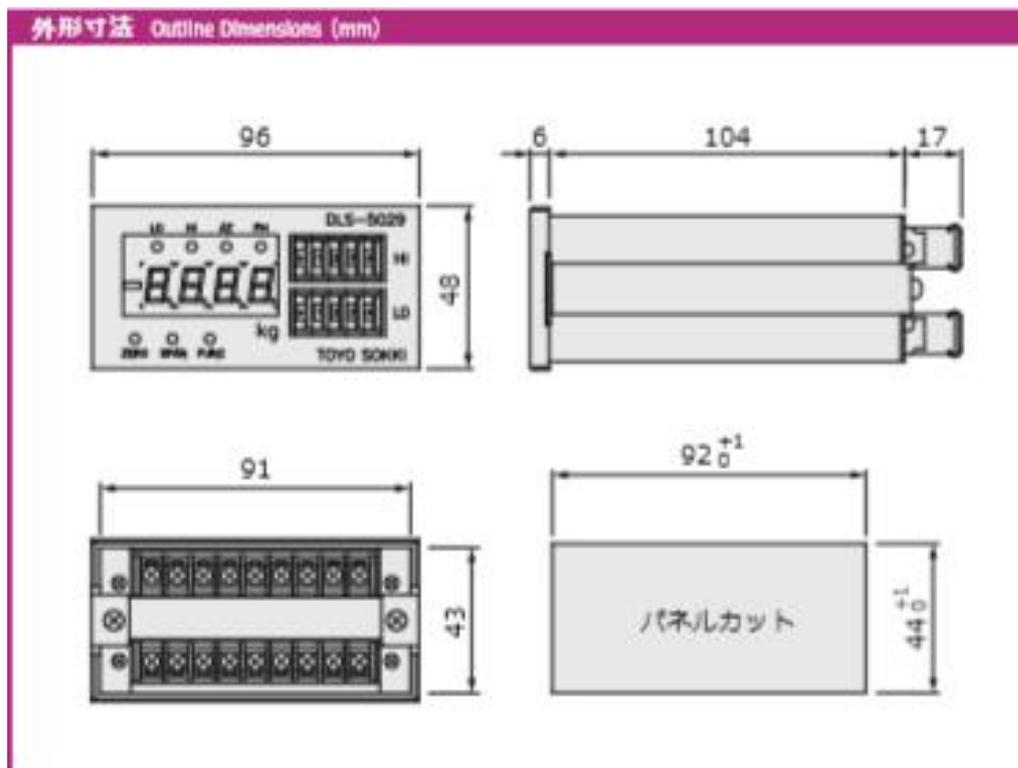

称重传感 | 控制 | 应变测仪

