


西班牙 *utilcell* 称重传感器 M630-50kg

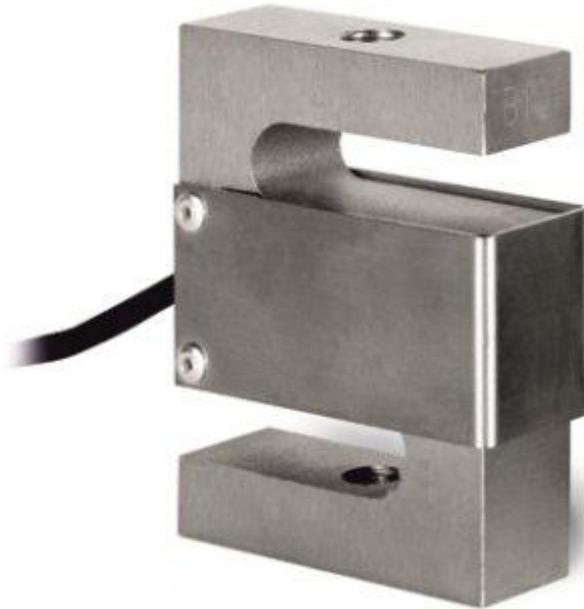

产品相关型号:

M630-50kg

M630-100kg

M630-250kg

M630-500kg

M630-1000kg

M630-2500kg

传感器的基本特性:

张力-应力传感器的原理



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

传感器的能力范围: 50 - 100 250 500 1000 2500 公斤

力传感器制造特种钢的表面 *niklovaným*

根据 OIML 3000 件的精度等级

盖 *ip67 (EN 60529)*

应用实例:

亲爱的, *násypek* 挂箱

铰接履带式或螺旋秤

起重机和攀登技术

张紧和他的机器

力的测量, 在测试机

标称重量 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 1500 公斤

OIML 3000×N 级的精度。

在最小负荷 0 %

在工作负载的 150 %

安全负荷在 300~

结合误差 $< \pm 0.017$ % 的 S_n

重复性误差小于 ± 0.015 % 的 S_n

在零温度的影响小于 ± 0.01 % 的 $S_n / 5K$

温度对灵敏度的影响小于 $\pm 5K 0.006$ % 的 $S_n /$

错误的为 ()) $< 0.016 \pm$ % 的 S_n



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

补偿温度 10 到 40°C

极限温度 30~+ 70°C

标称灵敏度±0.1%的 MV / 2

名义上的午睡。在电压 10

15 在电源电压最大。

400±20 欧姆的输入阻抗

350±3 欧姆的输出阻抗

初始位置小于±2 0 %的 Sn

绝缘阻抗 mohm > 5000

最大变形 (LN) 0.3 0.5 毫米

*没有对应的 TC 类传感器的精度