


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 压缩称重传感器 CHM-50N

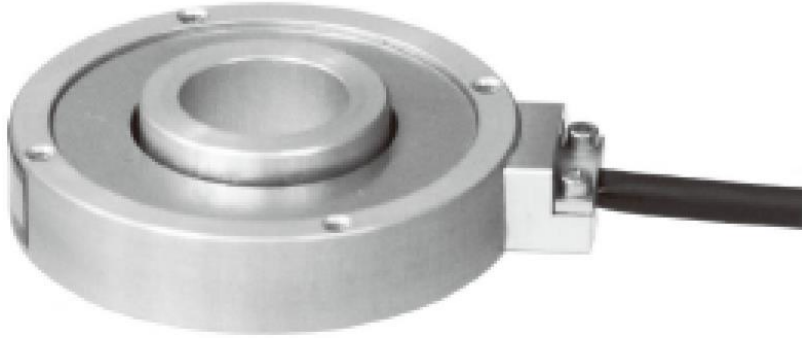

型号:

CHM-50N

CHM-100N

CHM-200N

CHM-5KN

CHM-10KN

CHM-15KN

特点:

- 1, 定格容量: 50N~15Kn
- 2, 材质: 铝, 不锈钢
- 3, 高容量对应

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格：


- 1, 定格容量：50N, 100N, 200N, 5KN， 10KN, 15KN
- 2, 非直线性：2％R. O. 5％R. O.
- 3, 反复性:0. 5％R. 2％R. O.
- 4, 入力抵抗:约 350 Ω
- 5, 出力抵抗：约 350 Ω
- 6, 絶縁抵抗：1000M Ω 以上
- 7. 許容温度範囲： 0℃～+50℃
- 8, 温度补偿范围：-10～60℃
- 9, 零点的温度影响：0. 05％R. O. /℃、
- 10, 输出温度影响：0. 05％R. O. /℃

产品相关图片

仕様 Specifications							
項目 Parameter	単位 Unit	Value					
型式 Model		CHM					
		5L	10L	20L	500L	1T	1.5T
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	N	50	100	200	5k	10k	15k
	kgf	5.1	10.2	20.4	510	1020	1530
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	1以上			2以上		
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%	-					
零バランス Zero Balance	±%R.O.	10					
非直線性 Nonlinearity	±%R.O.	0.5			2		
ヒステリシス Hysteresis	±%R.O.	0.5			2		
繰り返し性 Repeatability	±%R.O.	0.5			2		
零点の温度影響 Temp Effect Zero	±%R.O./℃	0.05					
出力の温度影響 Temp Effect Output	±%LOAD/℃	0.05					
温度補償範囲 Temp Range/Compensated	℃	0～+50					
許容温度範囲 Temp Range/Safe	℃	-10～+60					
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.	150					
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V	5					
許容印加電圧 Excitation Maximum	V	10					
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω	約350～700			約700		
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω	約350～700			約700		
絶縁抵抗 Insulation Impedance	MΩ	1000 (B/E DC50V) 以上					
ケーブル長 Cable Length	m	3					
ケーブルタイプ Cable Type		φ3, 4芯シールドケーブル, 先端柳線					
本体材質 Element Material		アルミニウム			ステンレス		
定格たわみ量 Deflection at R.C.	mm	0.01以下					
本体質量 Weight	g	18			25		
固有振動数 Natural Frequency	kHz	4.4	6.8	10.5	31	38	39

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

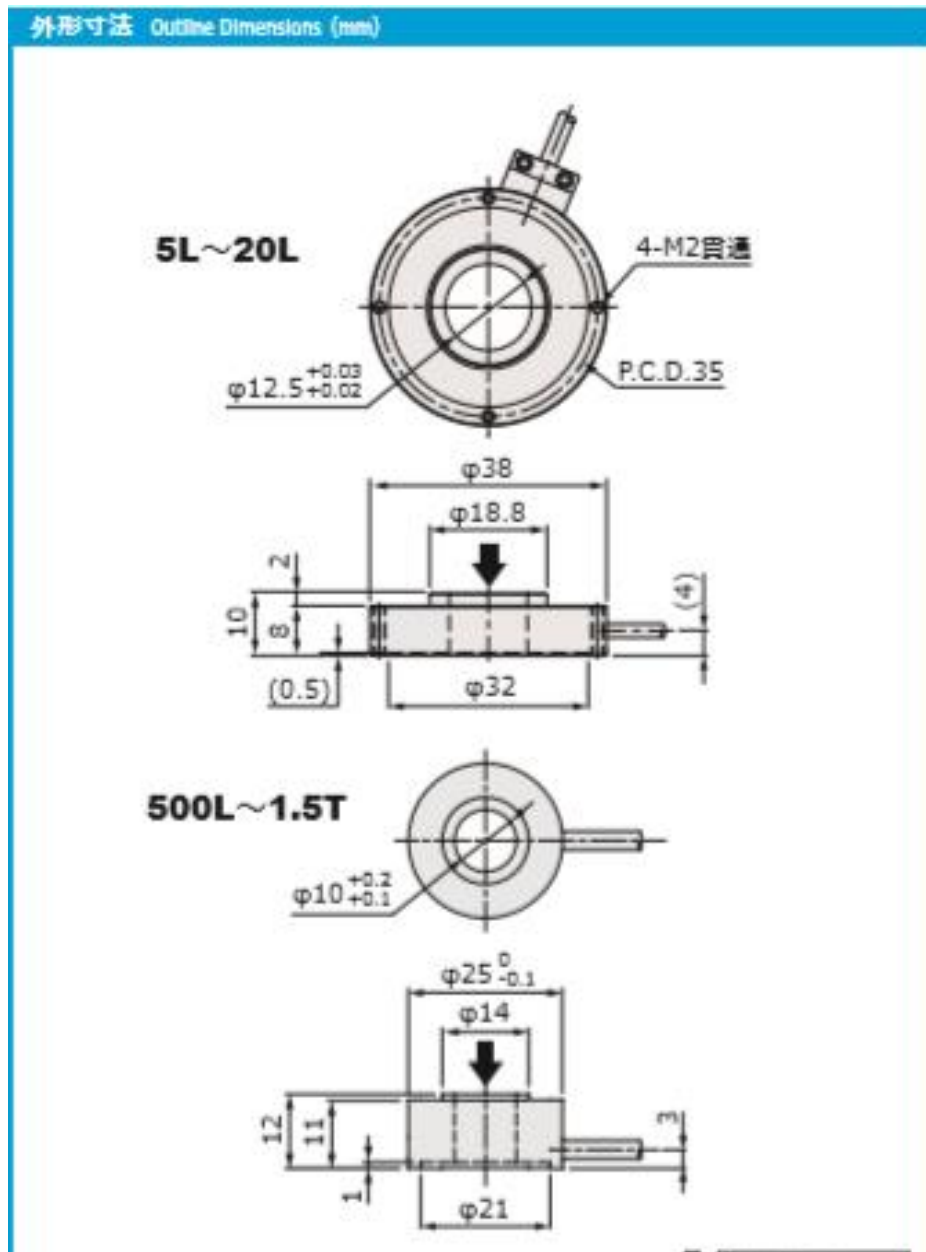

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪