


中航微型传感器 YA-14TA-6 MPa

型号

YA-14TA-6 MPa

特点及尺寸

外形尺寸 mm (inch)

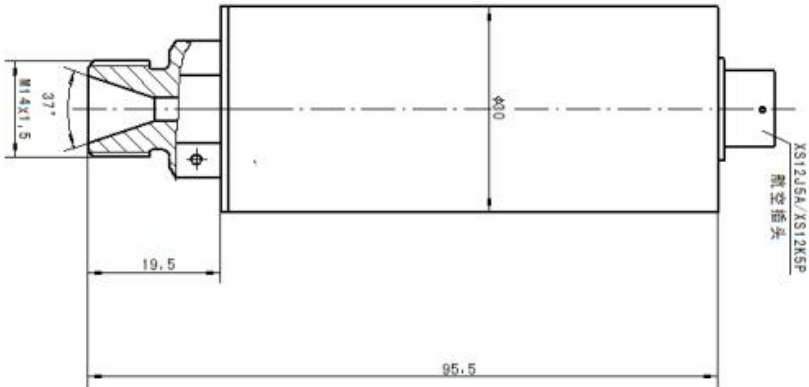

技术指标	
量程	6 MPa
输出灵敏度	24V
非线性	4~20mA (两线制、三线制)
重复性	± 0.3% F.S.
滞后	± 0.3% F.S.
零点温度漂移	± 0.3% F.S.
额定输出温度漂移	± 0.3% F.S./10℃
零点输出	± 0.2% F.S./10℃
输入电阻	感应头与外壳之间能承受 500V, 50Hz, 1min 正弦工频耐压, 泄露电流不超过 5mA
输出电阻	-10~+40℃
绝缘电阻	150% F.S.
推荐激励电压	压力测量
工作温度范围	-10~+40℃
过载能力	150% F.S.
推荐用途	压力测量