

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 单点式称重传感器 1006-2kgf



型号:

1006-2kgf

1006-3kgf

1006-5kgf

特点:

- 1, 定格容量: 2kgf, 3kgf, 5kgf
- 2, 材质: 铝
- 3, IP66
- 4, 高精度

称重传感 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

5, 小型

6, 对应载面尺寸: 200mm×200mm

规格:


- 1, 定格容量: 2kgf, 3kgf, 5kgf
- 2, 零点温度影响 : $0.006 \pm \%R. 0. / ^\circ C$
- 3, 输出温度影响: $0.0014 \pm \%R. 0. / ^\circ C$
- 4, 温度補償範圍: $10 \sim +40 \text{ } ^\circ C$
- 5, 許容温度範圍: $-30 \sim +70 \text{ } ^\circ C$
- 6, 入力端子間抵抗: $415 \pm 20 \text{ } \Omega$
- 7, 出力端子間抵抗: $350 \pm 3 \text{ } \Omega$
- 8, 绝缘抵抗: 2000M Ω 以上

产品相关图片

称重传感 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕様 Specifications				
項目 Parameter	単位 Unit	Value		
型式 Model		2K	1006 3K	5K
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	kgf	2	3	5
	N	19.6	29.4	49
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	2		
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%	10		
零バランス Zero Balance	±%R.O.	10		
30分後の零点回復 Zero Return 30min	±%LOAD	0.025		
総合精度 Total Error	±%R.O.	0.02		
零点の温度影響 Temp Effect Zero	±%R.O./℃	0.006		
出力の温度影響 Temp Effect Output	±%LOAD/℃	0.0014		
偏芯荷重誤差 Eccentric Loading Error	±%LOAD/cm	0.0085		
温度補償範囲 Temp Range Compensated	℃	-10~+40		
許容温度範囲 Temp Range Safe	℃	-30~+70		
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.	150		
限界過負荷 Ultimate Central Overload	%R.C.	300		
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V	10		
許容印加電圧 Excitation Maximum	V	15		
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω	415±20		
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω	350±3		
絶縁抵抗 Insulation Impedance	MΩ	2000以上		
ケーブル長 Cable Length	m	0.4		
ケーブルタイプ Cable Type		φ3, 4芯シールドケーブル, 先端柳線, AWG28		
本体材質 Element Material		アルミニウム		
保護構造 Environmental Protection		IP66		
最大積載面寸法 Maximum Platform Size	mm	200×200		
推奨締付トルク Recommended Torque	N・m	4		6
本体質量 Weight	g	50		
定格たわみ量 Deflection at R.C.	mm	0.4以下		

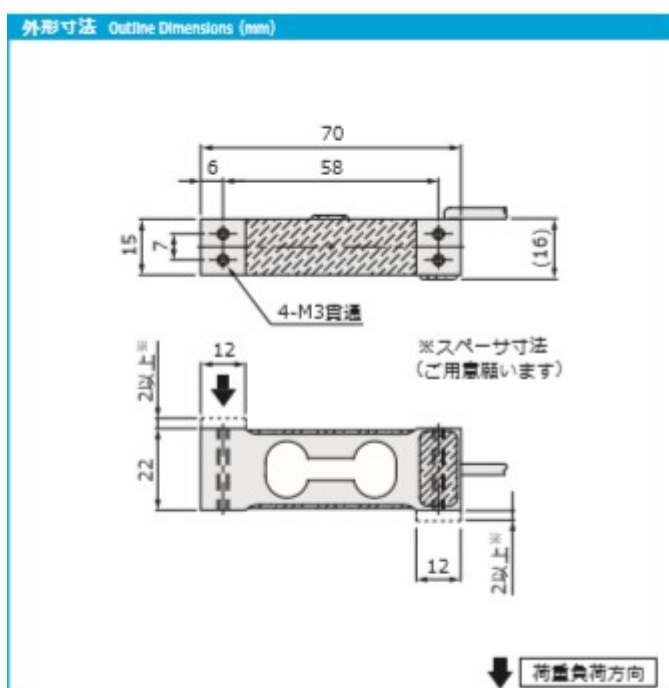

称重传感 | 控制表 | 应变测仪