

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 指示计 UC-8010



型号:

UC-8010

特点:

1, 组合高精度电阻, 将每个电阻与有效数字 6 位相结合, 可得到非常高精度的输出。1mV/V 的位数与 0.1mV/V 的位数、MAX 0.1mV/V 的横梁位数相加。在高精度设置中使用, 切断条形数字。

2, 多位出力可能

3, 高精度

规格:

1, 入出力抵抗: $350\ \Omega$

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

2, 校正値 : ① 1mV/V、2mV/V、3mV/V、4mV/V、5mV/V : ②
(0.1mV/V ステップ) : ② 0.1mV/V、0.2mV/V、0.3mV/V、0.4mV/V :
② 0.5mV/V、0.6mV/V、0.7mV/V、0.8mV/V : ② 0.9mV/V (0.1mV/V
ステップ) : ③ 0~0.1mV/V 無段階

3, 准确度: 在 $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 的环境中: $\pm$ (设定值的
 $0.01\% + 0.002\text{mV/V}$) ... ①及②在单独的动作中: $\pm$ (设定值一览表的
 $0.01\% + 0.002\text{mV/V}$) ... ①及②在同时动作中: $\pm$ (设定值或一览表的
 $0.05\% + 0.01\text{mV/V}$) ... ③并用的場合

4, 安定度: $\pm 30\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$

5, 使用温度范围: : $0 \sim +50^{\circ}\text{C}$

6, 使用湿度範囲 : 85%RH (由于急剧的温度变化而没有结露)

7, 连接端子: 厚钢管 G1/2-5P $\times$ M3

8, 尺寸: 200 (W) $\times$ 150 (H) $\times$ 70 (D) 突起物を含まず : 200
(W) $\times$ 190 (H) $\times$ 110 (D) 突起物を含む


9, 質量 : 約 870g

产品相关图片

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

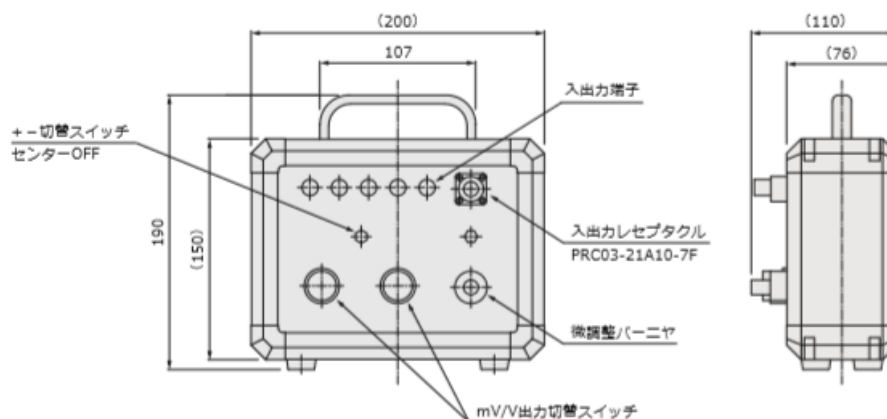

概要 Outline

高精度の抵抗を組み合わせ、各抵抗を有効数字6桁まで合わせ込んでおり、非常に高精度な出力が得られます。
1mV/Vの桁と、0.1mV/Vの桁、MAX 0.1mV/Vのバーニヤ桁との加算になっています。
高精度設定で使用する場合はバーニヤ桁を切り離します。

仕様 Specifications

- 入出力抵抗 : 350Ω
- 校正値 : ① 1mV/V、2mV/V、3mV/V、4mV/V、5mV/V
○ (0.1mV/Vステップ)
② 0.1mV/V、0.2mV/V、0.3mV/V、0.4mV/V
○ 0.5mV/V、0.6mV/V、0.7mV/V、0.8mV/V
○ 0.9mV/V
(0.1mV/Vステップ)
③ 0~0.1mV/V 無段階
上記①②③の加算値
- 精度 : 23℃±3℃の環境において
± (設定値の0.01% + 0.002mV/V)
---①および②単独での動作において
± (設定値一覧表の0.01% + 0.002mV/V)
---①および②同時動作において
± (設定値または一覧表の0.05% + 0.01mV/V)
---③を併用した場合
- 安定度 : ±30ppm/℃
- 使用温度範囲 : 0~+50℃
- 使用湿度範囲 : 85%RH (急激な温度変化による結露なき事)
- 寸法 : 200 (W) × 150 (H) × 70 (D) 突起物を含まず
200 (W) × 190 (H) × 110 (D) 突起物を含む
- 質量 : 約870g
- 付属ケーブル : φ9ケーブル、長さ1m

称重传感 | 控制 | 应变测仪