

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 吊秤 DTE-100kg



型号:

DTE-100kg

DTE-300kg

DTE-500kg

DTE-1000kg

DTE-3000kg

DTE-5000kg

DTE-10000kg

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

DTE-20000kg

DTE-30000kg

特征:

- 1, 带钩环和吊钩的起重机秤。
- 2, 五位红色 LED 显示屏 (58 毫米高) 。
- 3, 遥控 (最大距离 15 米) 。
- 4, 压铸铝外壳。
- 5, 内部可充电电源; 电源适配器 230Vac/9Vdc, 为电池充电。6 伏/10 安电池 (自主: 连续工作 80 小时) 。
- 6, 保持功能 (显示重量块) 。
- 7, 个人称重和重量总计。
- 8, 预定的皮重功能。
- 9, 净重和毛重指标。。

规格:

高强度拉伸称重传感器。-顶部和底部挂钩 (旋转用于 DTE 100、300、500、1; 旋转用于 DTE 3 和 5 欧 90) 。显示 30 毫米 LED。内部电池充电电压为 6 V/10 Ah (DTE 100、300、500、1 为 5 Ah) , 连续工作约 70 小时。-230VCA/9VCC 1.5 A 用于电池充电。自动可编程停机。-距离 10 米的电信

技术特征:

- 1, 运动温度: -10 / +40°C
- 2, 湿度 (无冷凝) : 10-90%
- 3, 精度等级 (比例基金中的百分比) : +/- 0.05 % Full Scale
- 4, 等级: IP 64
- 5, 最大字母到秒: 10
- 6, 最大静电荷 (比例基金中的百分比) : 150 % F.S.

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES
CLASSE DI PRECISIONE (% sul Fondo Scala)	+/- 0.05 % Full Scale
GRADO DI PROTEZIONE	IP 64
CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala)	150 %
CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala)	500 %
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10 / +40°C
UMIDITA' NON CONDENSANTE	10 - 90 %
	ACCURACY CLASS (% of Full Scale)
	PROTECTION RATING
	SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)
	ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)
	OPERATING TEMPERATURE RANGE
	HUMIDITY (condensate free)


* DTE100	100 kg portata max. / nominal load	0.02 kg divisione / division.....
* DTE300	300 kg portata max. / nominal load	0.05 kg divisione / division.....
* DTE500	500 kg portata max. / nominal load	0.1 kg divisione / division.....
* DTE1	1000 kg portata max. / nominal load	0.2 kg divisione / division.....
* DTE3	3000 kg portata max. / nominal load	0.5 kg divisione / division.....
* DTE5	5000 kg portata max. / nominal load	1 kg divisione / division.....
* DTE10	10000 kg portata max. / nominal load	2 kg divisione / division.....
* DTE20	20000 kg portata max. / nominal load	5 kg divisione / division.....
** DTE30	30000 kg portata max. / nominal load	5 kg divisione / division.....
* TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITÀ SIT / Calibration with SIT traceability certificate.....		
** Richiedere scheda tecnica specifica / Ask for technical details		

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

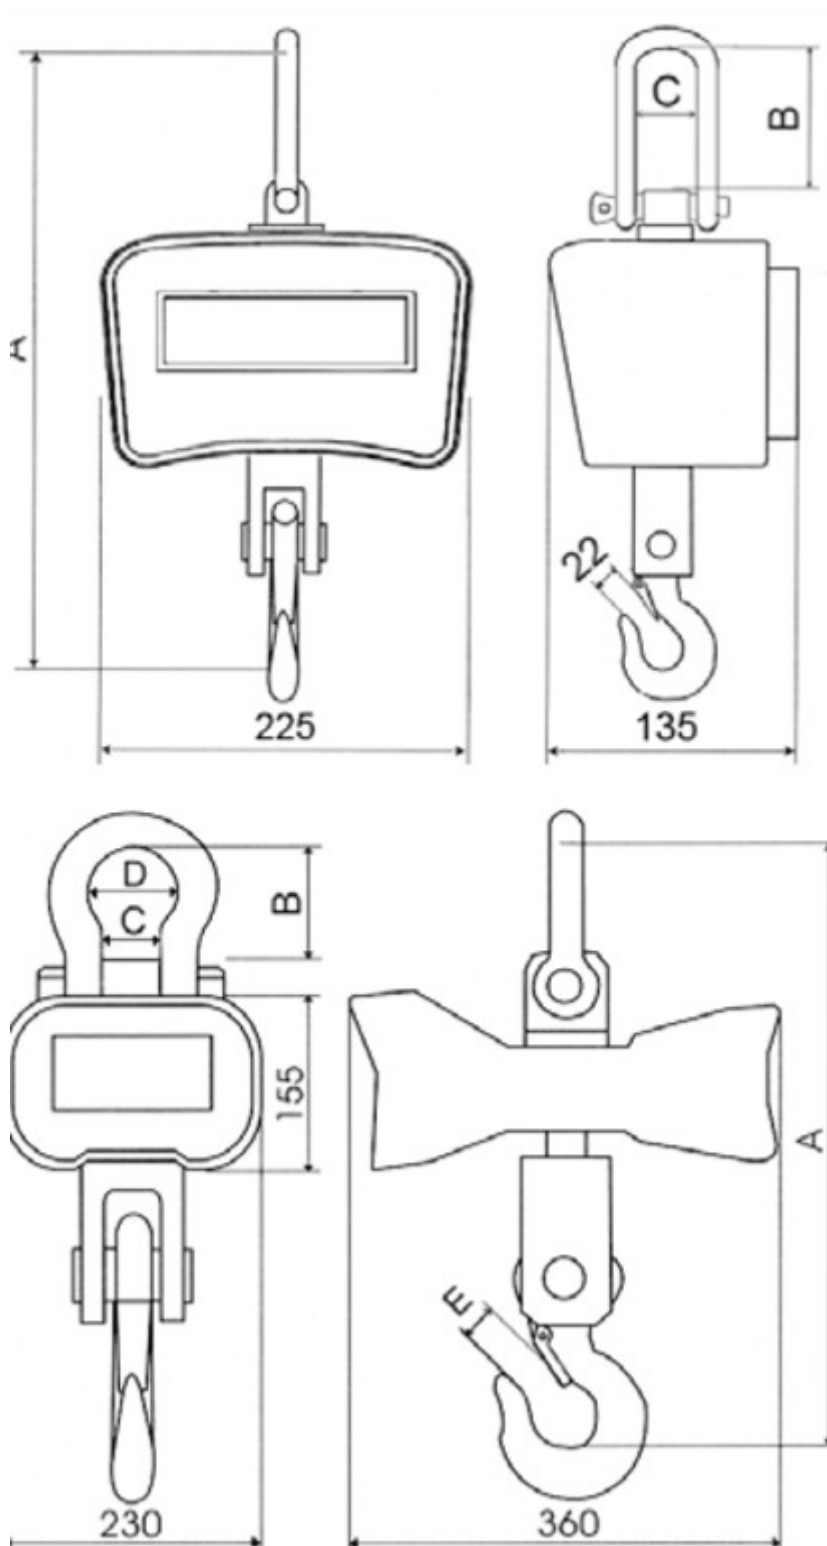

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司