

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 压缩传感器 LCL-B-2KN



型号:

LCL-B-2KN

LCL-B-5KN

LCL-B-10KN

LCL-B-20KN

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

小型轻量全不锈钢制。因为是高精度·高输出适合精密测量

规格:

- 1, 定格容量: 2KN~20KN
- 2 定格出力: $2\text{mV/V} \pm 1\%$
- 3, 非直线性: 0.15%R.O.
- 4, 反复性: 0.15%R.O.
5. 推奨印加電圧: 10V
- 6, 許容印加電圧: 15V
- 7, 入出力抵抗: $350\Omega \pm 1\%$
- 8, 絶縁抵抗: 2000M Ω 以上
- 9, 温度补偿范围: $-10 \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 10, 許容温度范围: $-20 \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 11, 温度对零点的影响: $\pm 0.01\% \text{R.O.} / ^{\circ}\text{C}$
- 12, 温度对输出的影响: $\pm 0.01\% / ^{\circ}\text{C}$

产品相关图片

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

型式	定格容量	
LCL-B-2KN	2kN	203.9kgf
LCL-B-5KN	5kN	509.9kgf
LCL-B-10KN	10kN	1.019tonf
LCL-B-20KN	20kN	2.039tonf

仕 様

定格容量	2kN～20kN
定格出力	2mV/V±1%
非直線性	0.15%R.O.
ヒステリシス	0.15%R.O.
繰り返し性	0.1%R.O.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入出力抵抗	350Ω±1%
絶縁抵抗	2000MΩ以上
温度補償範囲	-10～+70℃
許容温度範囲	-20～+80℃
温度による零点の影響	±0.01%R.O./℃
温度による出力の影響	±0.01%/℃
許容過負荷	120%R.O.
ケーブル	φ6、4芯シールドケーブル3m
質量	約0.42kg（ケーブル含む）


称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn


Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

寸 法 図

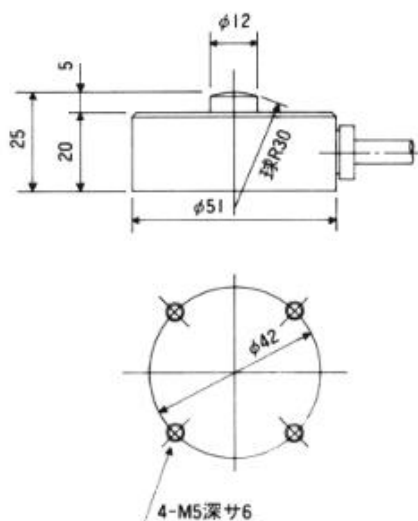

コネクタ接続図

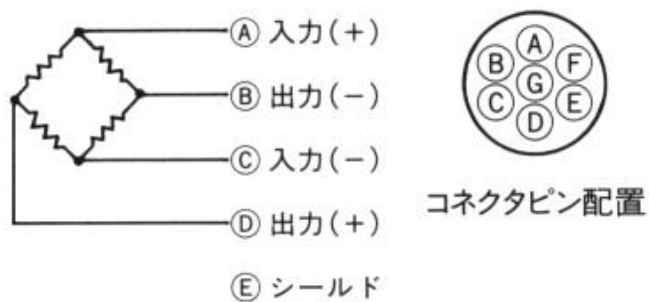

4芯ケーブル接続図

