

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

SHOWA 三轴加速度传感器 SALT-20MS



型号:

SALT-20MS

SALT-50MS

SALT-100MS

SALT-200MS

特征:

- 1, 测量静态、动态和脉冲加速度。
- 2, 小尺寸。三轴高出力型。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

3, 精度等级: 1%ro。

规格:

- 1, 安全过载: 130% RC
- 2, 非线性: 1%RO
- 3, 滞后现象;1%RO
- 4, 横向灵敏度:±3%RO
- 5, 励磁电压:3V
- 6, 输入电阻: 120 Ω
- 7, 输出电阻: 120Ω
- 8, 安全温度范围: -10to 60℃
- 9, 环境对零的影响: 0.1%RO/℃
- 10, 额定输出功率: 1.1mV/V±30%


产品相关图片

Model and Capacity / Dimension / etc. (unit : mm)				
Model	定格	Natural frequency	Frequency response	Weight
SALT-20MS	±20m/s ² (2.039G)	50Hz	DC~36Hz	160g
SALT-50MS	±50m/s ² (5.099G)	105Hz	DC~80kHz	160g
SALT-100MS	±100m/s ² (10.20G)	155Hz	DC~135Hz	160g
SALT-200MS	±200m/s ² (20.39G)	215Hz	DC~180Hz	160g

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

Safe Overload	130% RC
Rated Output	1.1mV/V $\pm$ 30%
Nonlinearity	1%RO
Hysteresis	1%RO
Transverse sensitivity	$\pm$ 3%RO
Damping ratio	0.7 (Approx. at 25°C)
Excitation Voltage	3V (or less)
Safe Excitation Voltage	4V
Input Resistance	120 Ω
Output Resistance	120 Ω
Safe Temp.Range	-10 to 60°C
Temp.Effect on Zero	0.1%RO/°C
Cable	Φ 3mm-4wire shielded cable, length : 5m $\times$ 1

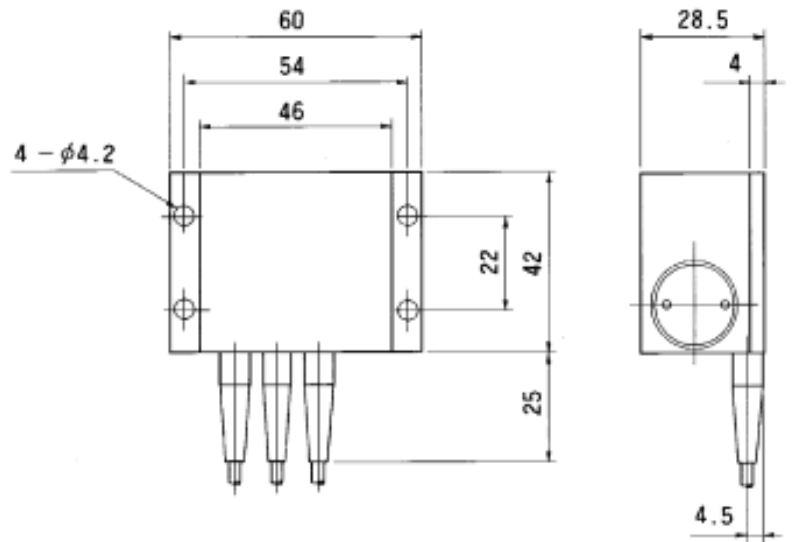

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪