




传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

TEAC 称重传感器 TL-SD

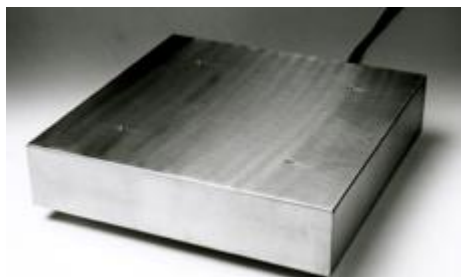

产品型号:

TL-SD

低床测压元件式防水台秤高精度型

队长 - SD

RoHS 对应

低床测压元件式防水台秤高精度型

特长

接受订货的产品

资料请求和咨询

主要的式样

外形尺寸图

承载板型尺寸(mm)额定容量 (kg) 质量 (约 1kg)

队长 - SD 350□50 100 200 9.0



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

队长 - SD 型

容许过负荷 $150\%R.C$. (以负荷重心位置为中心)

额定出力 $2\text{ mV} / V \pm 10\%$

非直线性 $0.02\%R.O$.

歇斯通 $0.02\%R.O$.

重复性 0.1% 的 $R.O$.

关闭中心错误 $0.1\% R.O$.

容许印加电压 $12V\text{ AC} / DC$

输入端子间电阻 $400\Omega \pm 30\Omega$

输出端子间电阻 $350\Omega \pm 5\Omega$

绝缘电阻 $500M\Omega$ 以上 ($DC\ 50V$)

补偿温度范围 - $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ (非结露)

容许温度范围 - $20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ (非结露)

零点温度的影响 $0.05\% R.O. / 10^{\circ}\text{C}$

输出的温度的影响 $0.03\% R.O. / 10^{\circ}\text{C}$

电缆 $\phi 6$ 、4 芯保持、6 米直结、尖端玫瑰


内置其他机械吸管

螺栓/螺母 ($4-M10$)

※机械吸管调整・检定在安装的状态 (高度 20mm) 上设置。

发货的时候是取消的状态。

环保 $RoHS / REACH$

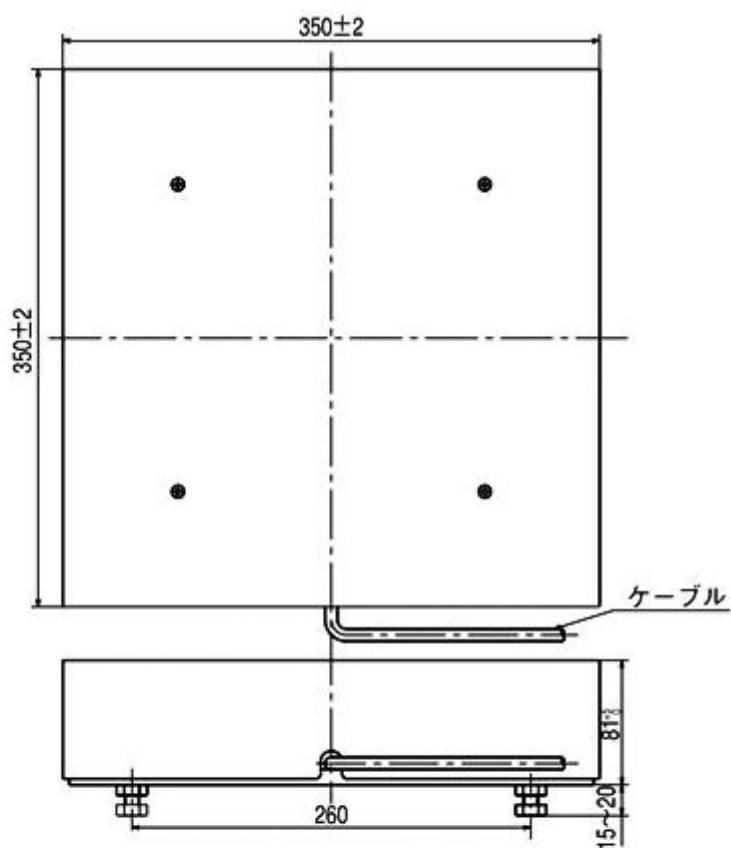

型名	载荷板	サイズ (単位mm)
TL-SD	350□	図内を参照