

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO SOIKKI 6 维力传感器 6D-800N-800N-1.5kN-TMI-1.5N



型号:

6D-800N-800N-1.5kN-TMI-1.5N

6D-800N-800N1.5kN-TMI-60N

6D-800N-800N1.5kN-TMI-100N

6D-800N-800N1.5kN-TMI-800N

特征: 不锈钢

规格:

1, 定格容量: $F_x, F_y: 800N, F_z: 1.5kN$ $M_x, M_y: 100N \cdot m$

$M_z: 60N \cdot m$

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 2, 定格出力:約 0.5～+4.5（中点+2.5）V
- 3, 非直線性: 0.3％R.O.
- 4, 重量：約 280 g
- 5, 材质: 不锈钢
- 6. 許容温度範囲: 0℃～+50℃
- 7, 使用温度范围: -10℃～+60℃
- 8, 零点的温度影响: 0.05％R.O./℃
- 9, 输出温度影响: 0.05％R.O./℃

产品相关图片


仕様 Specifications			
項目 Parameter	単位 Unit	公称値 Value	
型式 Model		6D-800N-800N-1.5kN-TMI	
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	N	Fx, Fy : 800N, Fz : 1.5kN Mx, My : 100N・m Mz : 60N・m	
定格出力 Rated Output (R.O.)	V	約0.5～+4.5（中点+2.5）	
非直線性 Nonlinearity	±%R.O.	0.3	
ヒステリシス Hysteresis	±%R.O.	0.3	
干渉度 Interference	±%R.O.	3	
零点の温度影響 Temp Effect.Zero	±%R.O./℃	0.05	
出力の温度影響 Temp Effect.Output	±%LOAD/℃	0.05	
入力電源電圧 Excitation	V	6～16	
温度補償範囲 Temp Range.Compensated	℃	0～+50	
許容温度範囲 Temp Range.Safe	℃	-10～+60	
ケーブル長 Cable Length	m	2	
ケーブルタイプ Cable Type		φ5, 8芯シールド計測ケーブル	
本体材質 Element Material		ステンレス	
本体質量 Weight	g	約280	
固有振動数 Natural frequency	kHz	約8.3	

※仕様は一例です。お客様のご要望に応じて設計製作いたします。

ケーブル配線色 Cable Color Code	
電源+	A：桃（赤線）
GND	B：桃（黒線）
Fx	C：黄（赤線）
Fy	D：橙（赤線）
Fz	E：白（赤線）
Mx	F：黄（黒線）
My	G：橙（黒線）
Mz	H：白（黒線）
シールド	

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

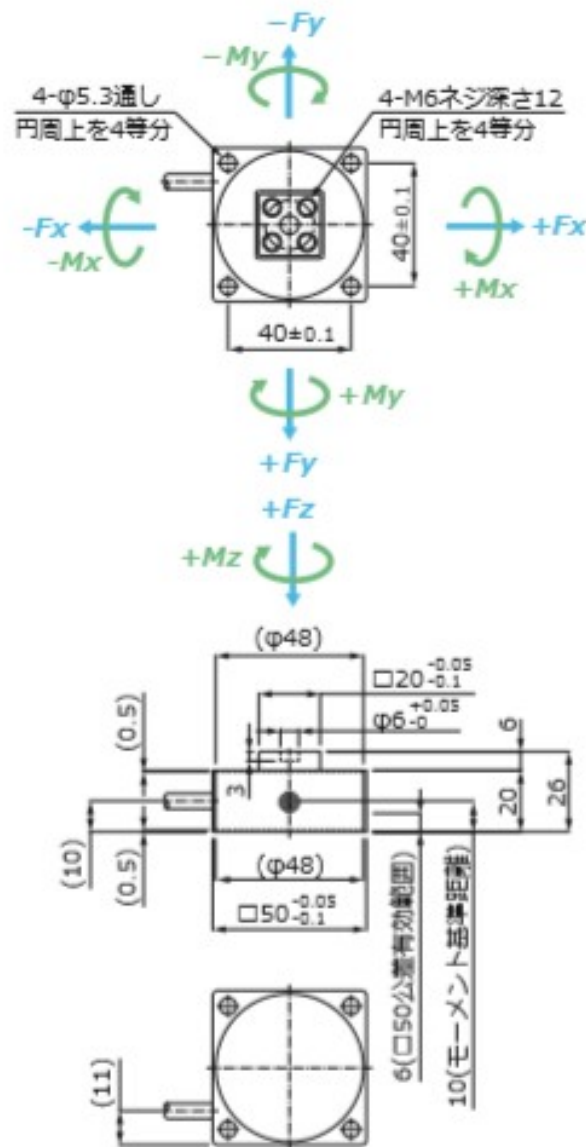

称重传感器 | 控制表 | 应变测仪