

## TEAC 放大器 BX-110

---



产品型号:

BX-110

加价盒

BX - 110

测压元件等的输出并联加算，应变测定器连接加型 *junction* 箱。

4 点为止的变送器的输出并联加算可以了，送料斗规模等一样，负荷感知器几点支持的场合，每个测压元

件的输出并联加在一起，TD - 700 T 一样的指示器输入的话，几点测压元件的输出加算求的值。

另外，主体的材质采用铝合金造型。防尘防水结构，对气候的影响，海水等也变得很强，在坏环境下也能充分使用。

资料请求和咨询



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

主要的式样

外形尺寸图

下载

可以连接的交易器是最大的 4 个。将所有的数据加上，从输出端子输出。

为了提高加精度，设置了各加热器的输出灵敏度校正用三层，具有高精度化。

盒子材质是铝制品。对气候的影响，海水等也很强，另外，由于防尘·防水结构，可以充分地忍受在仪表系统等的恶劣环境下使用。

IEC 规格适合。电缆运动场是 IP-68，并且主体适合 IP-65。

型 BX - 110

变速达数 4 点（4 线式）端子数：5 极

测量侧输出端子 7 极 2 口


电缆滩适合电缆外径： $\phi 5 \sim 11$  mm

接线端子线径最大 2.5 毫米 2

变速器  $350\Omega$

灵敏度补正范围数 0%~约 - 3%

外形尺寸图

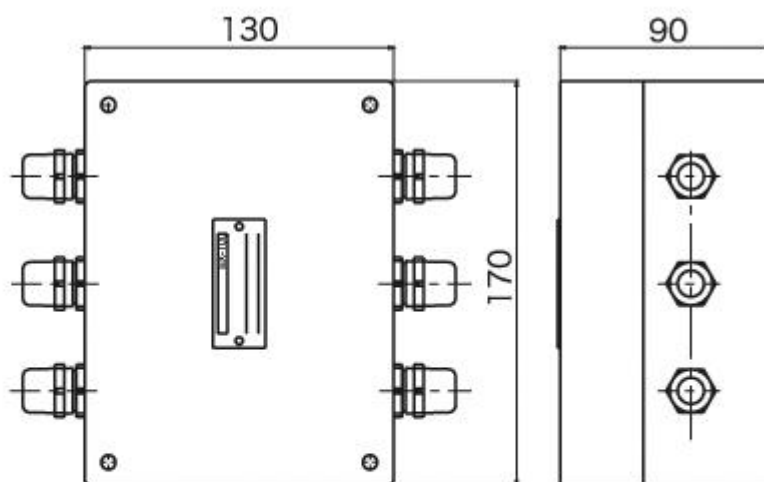

|      |                    |
|------|--------------------|
| 外形寸法 | 約170W×90H×130D(mm) |
| 質量   | 約1.7kg             |