

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 压缩张力传感器 LCB-L-500N



型号:

LCB-L-500N

LCB-L-1KN

LCB-L-2KN

特征:

超薄型高输出，高精度所以最适合试用机

规格:

1,定格容量：500N-2KN

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

2 定格出力: $2\text{mV/V} \pm 1\%$

3, 非直线性: $0.05\%R.O.$

4, 反复性: $0.05\%R.O.$

5. 推奖印加电压: 10V

6, 许容印加电压: 15V

7, 入出力抵抗: $350\Omega \pm 1\%$

8, 绝缘抵抗: $2000\text{M}\Omega$ 以上

9, 温度补偿范围: $-10 \sim +70^\circ\text{C}$

10, 许容温度范围: $-20 \sim +80^\circ\text{C}$

11, 温度对零点的影响: $\pm 0.01\%R.O./^\circ\text{C}$

12, 温度对输出的影响: $\pm 0.01\%/^\circ\text{C}$

产品相关图片

型式	定格容量	
LCB-L-500N	500N	50.99kgf
LCB-L-1KN	1kN	101.9kgf
LCB-L-2KN	2kN	203.9kgf

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259


sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕 様

定格容量	500N～2kN
定格出力	±2mV/V±1%
非直線性	0.05%R.O.
ヒステリシス	0.05%R.O.
繰り返し性	0.05%R.O.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入出力抵抗	350Ω±1%
絶縁抵抗	2000MΩ以上
温度補償範囲	-10～+70℃
許容温度範囲	-20～+80℃
温度による零点の影響	±0.01%R.O./℃
温度による出力の影響	±0.01%/℃
許容過負荷	150%R.O.
ケーブル	φ6、4芯シールドケーブル3m付属
質量	1.7kg（ケーブル含まず）

寸 法 図

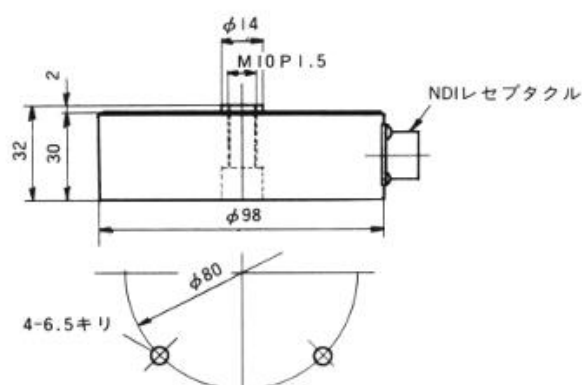

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn