LAUMAS 称重传感器称重模块 TENDITORE300-2500kg

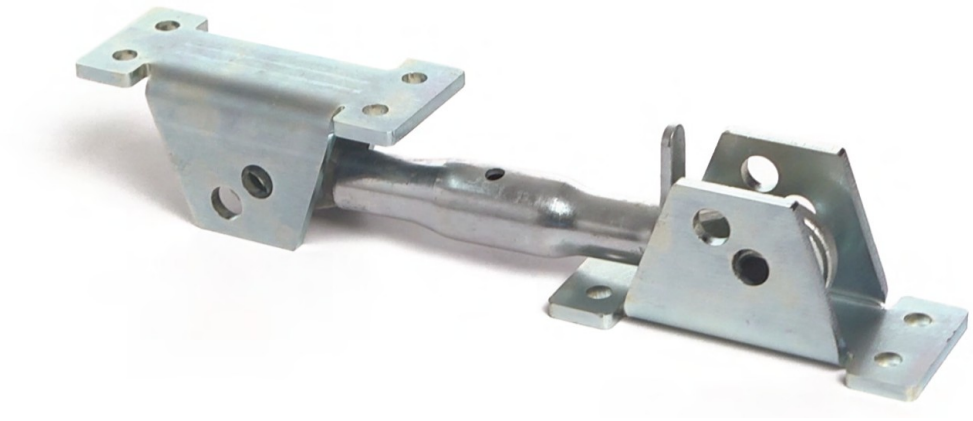

型号：

TENDITORE300-2500kg

特征：

1,镀锌拉杆，球窝接头（不包括螺栓和销），适用于静态应用，水平放置。拉杆镀锌支架。

2,适用于静态应用；将约束置于水平位置。用于调节约束的撑杆锁

规格：

用铜线将上支撑板与下支撑板连接，然后将下支撑板连接到接地系统上。为确保结构的稳定性，系统设计者必须预测任何进一步的预防措施，以防侧移和抗倾斜功能：敲击和振动、风效应、地震条件和支撑结构的硬度。

产品相关图片

DESCRIPTION	CODE
Galvanized steel stay rod with dual ball-and-socket. Net weight: - kg Working load: 2500 kg Carico di rottura: 10000 kg	TENDITORE300
Galvanized steel anchor plate for TENDITORE300 Net weight: 1.5 kg	PTEND

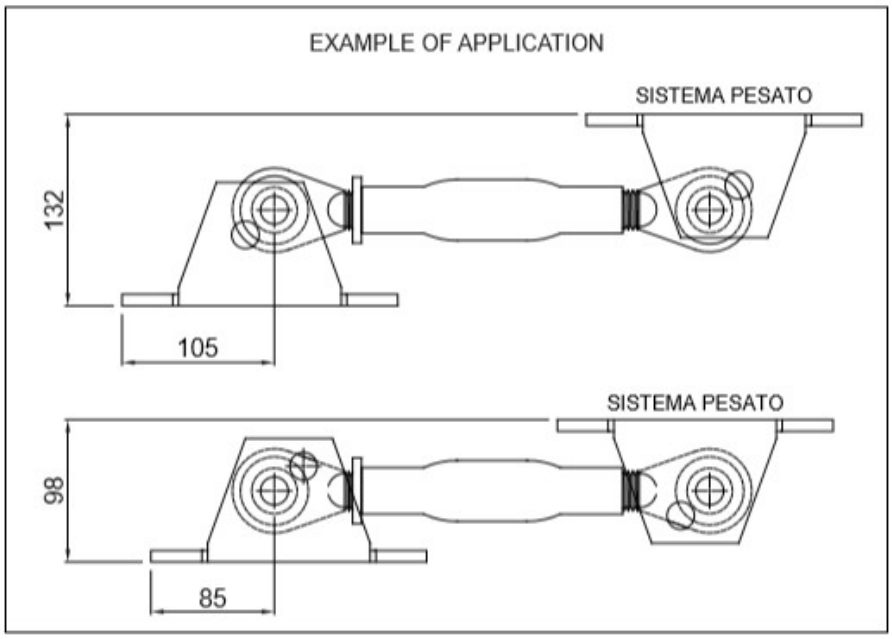

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

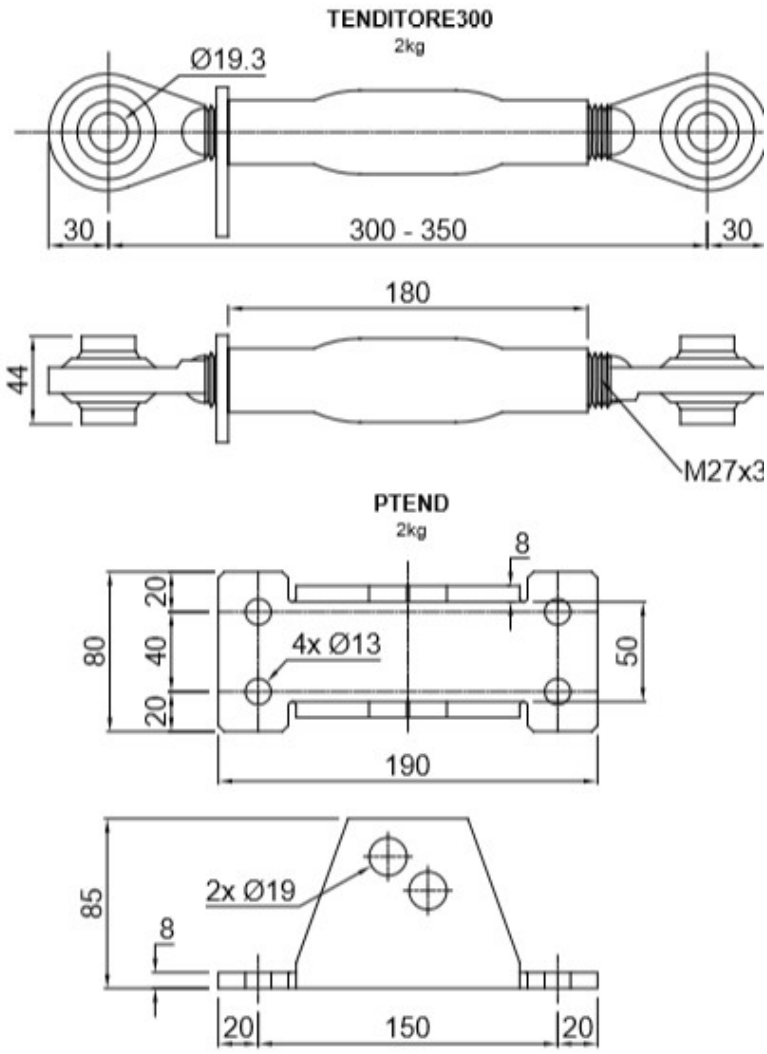

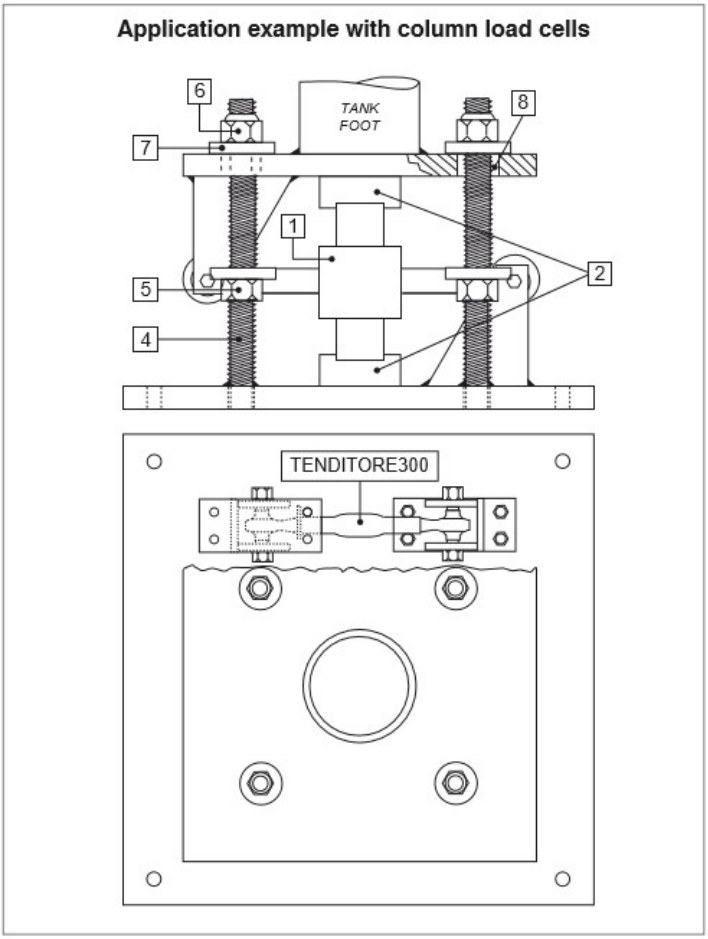

Application example with compression load cells

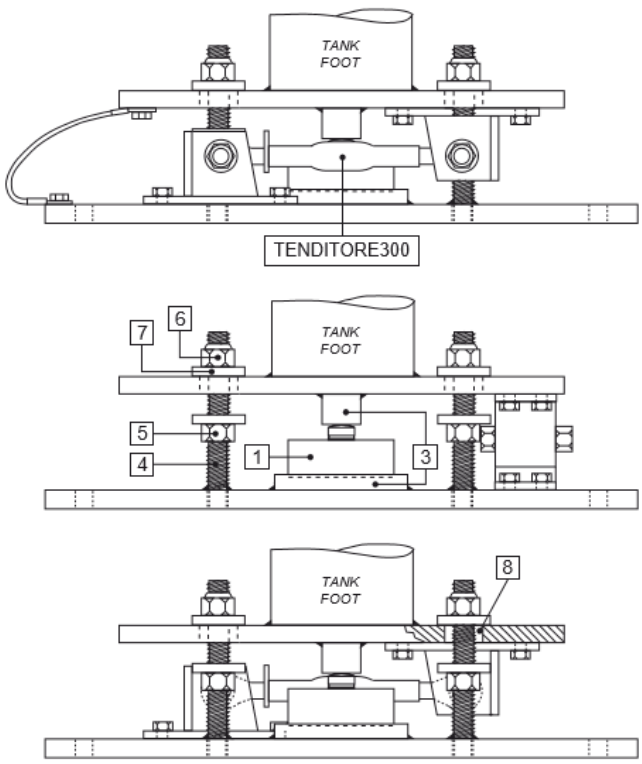

Application example with V15000 - V30000 - V100000 mounting kits

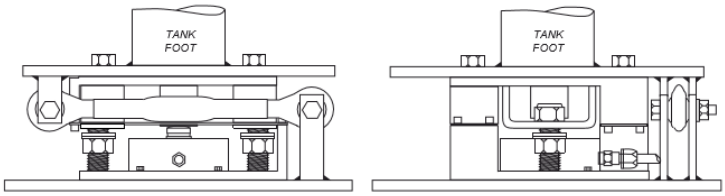

HORIZONTAL RESTRAINTS PLACEMENT ON 3/4 SUPPORTS: The restraining elements can be positioned both on supports and on the four sides, centrally between two supports.

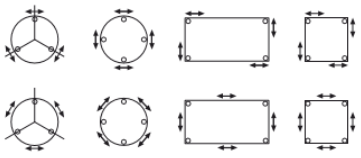

STRUCTURE WITH 3-POINTS SUPPORT

1 RESTRAINT FOR SUPPORT



2 RESTRAINTS FOR SUPPORT



STRUCTURE WITH 4-POINTS SUPPORT

1 RESTRAINT FOR SUPPORT



2 RESTRAINTS FOR SUPPORT



深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司