

特梅勒-托利多称重模块 *SWC615 PowerMount™*



SWC615 PowerMount™ 称重模块 — 卓越的性能

借助预测性维护，实现有效的安装和最高的准确度

SWC615 PowerMount™ 称重模块提供最高的准确度和可靠性。 监控单个称重传感器的过载、温度、泄漏、零点漂移等，并在系统关闭或测量不正确之前进行反应。 它们设计用于负载涉及水平力的静态和动态应用。

规格 - SWC615 PowerMount™ 称重模块 — 卓越的性能

防爆认证	ATEX、UL、IECEX、FM
应用	料罐、容器、搅拌器、传送带
秤体材质	镀锌钢或不锈钢安装硬件
装备选项	压缩
最大秤量	7.5t - 90t (16500 - 198000lb)
Protection Class	IP68/69K 防护等级，全不锈钢
附件	双稳定器选件



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

认证

OIML C3、C4、NTEP III M 5000、10000



预测性维护

PowerMount™ 系统持续监控称重传感器的性能，并在出现重大麻烦之前提示用户。这有助于您控制过程，避免出现故障批次和高昂的后续成本。



电缆与接头

POWERCELL® 称重传感器易于安装，以简单的菊花链网络相互连接。数据传输通过 CAN 总线，确保非常强大的数字信号。


CalFree™ Plus - 无需测试砝码！

有时用测试砝码进行校准是不切实际的。PowerMount™ 称重模块可以使用自动 CalFree™ Plus 系统进行校准，无需使用测试砝码。POWERCELL® 技术向终端提供必要的信息，以便能快速地进行低允差校准，甚至补偿本地重力。



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

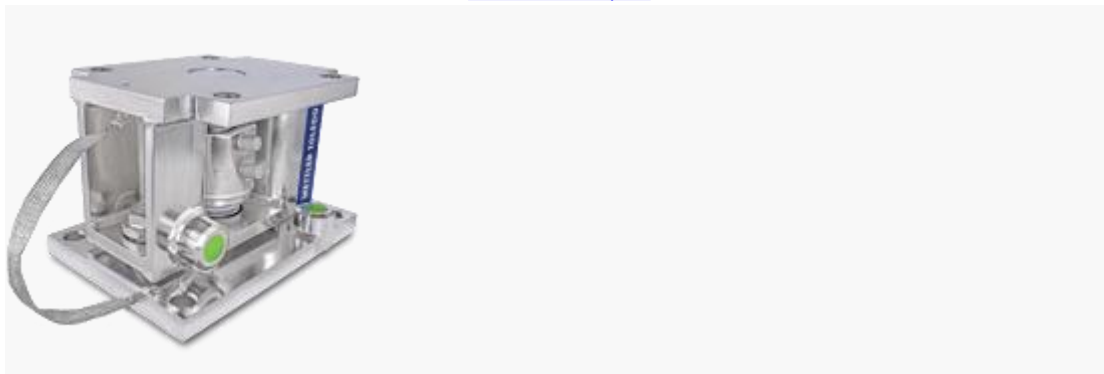

防倾覆保护

坚固的双重防倾覆保护螺栓可防止在遭遇强风、地震或碰撞时导致秤倾翻



轻松安装

SafeLock™ 锁定板可保持顶板对齐，以确保秤一次性正确安装

