

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 吊秤 DTEM-1500kg



型号:

DTEM-1500kg

DTEM-3000kg

DTEM-6000kg

DTEM-7000kg

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

- 1, 带钩环和旋转钩的认可起重机秤。
- 2, 五位红色 LED 显示器 (高 30 mm) 。
- 3, 遥控 (最大距离 10 米) 。
- 4, 压铸铝外壳。
- 5, 内部可充电 6V 10 安电池供电。电源适配器 100-240 Vac 50/60 Hz/12 Vdc, 为电池充电 (连续工作 60 小时) 。
- 6, 皮重调零。开机时自动调零。零跟踪。净重和毛重指标。
- 7, 远程控制, 操作范围可达 10 m 自由场。
- 8, 净重和总指示皮重调零。开机时自动调零。零跟踪。高分辨率显示器。蓄电池充电水平控制。自动节电功能。遥控功能: 高分辨率, 零, 净重, 待机。

规格:

带顶部钩环和旋转底部钩的数字起重机秤; 适用于桥式起重机。CE-M 证书: 2014/31/EU, EN 45501, OIML R76 III 级, 符合机械指令 2006/42/EC 和 EN 13155。五位红色 LED 显示屏 (高度 30 mm), 7 段, 具有节能功能。压铸铝外壳可充电内部电池, 6 伏 10 安, 60 小时工作时间 (供应中包括备用电池)。外部电池充电器 100-240 Vac 50/60 Hz/12 Vdc, 包含在电源中。远程控制, 操作范围可达 10 m 自由场。

技术特征:

- 1, 工作载荷极限 (满量程的百分比) : 200%
- 2, 工作负载限制 (满刻度的百分比) : 300%
- 3, 终极超载 (%of full scale) : 400%
- 4, 显示稳定时间: 7.5/s ÷ 60/s settable
- 5, 运动温度: -10 / +40°C
- 6, 湿度 (无冷凝) : 10 ÷ 90%

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

CAPACITY	kg	OIML R76	DIVISION (kg)	NET WEIGHT (kg)	CODE
max 1500		•	e=0.5	15.8	DTEM1.5T
max 3000		•	e=1	18	DTEM3T
max 6000		•	e=1	32	DTEM6T
max 7500		•	e=5	33	DTEM7.5T

Working load limit without permanent deformation (% of full scale)	200%
Working load limit without releasing the load (% of full scale)	300%
Ultimate overload (% of full scale)	400%
Humidity (condensate free)	10÷90%
Working temperature	-10°C +40°C
Display stability time	7.5/s ÷ 60/s settable

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

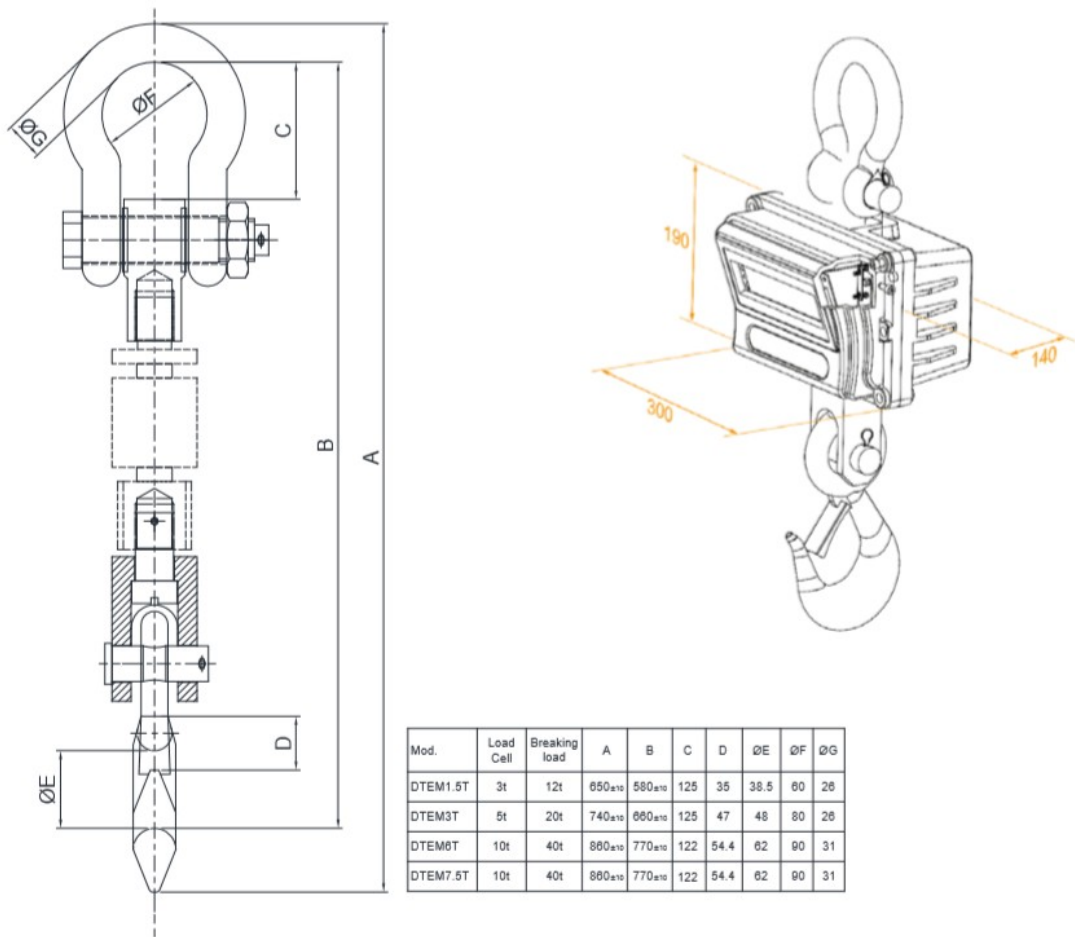

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司