

TEAC 传感器 TC-BAF- 40KN-G



产品型号:

TC-BAF- 40KN-G

TC-BAF- 50KN-G

螺栓轴计

TC - BAF - G

订货生产 RoHS 对应

特长

低成本、小型、薄型

资料请求和咨询

主要的式样

外形尺寸图

事例

下载

型 TC - BAF - G

额定容量 40 kN 精度范围 (20 kN ~ 40 kN)

50 kN 精度范围 (20 kN ~ 50 kN)

容许过载 120% R.C .

额定出力 1 mV / V 以上

非直线性 $\pm 0.3\%$ R.O .

歇斯通 $\pm 0.3\%$ R.O .

容许印加电压 10V

输入端子间电阻 $350\Omega \pm 15\Omega$

输出端子间电阻 $350\Omega \pm 15\Omega$

绝缘电阻 $500M\Omega$ 以上 (DC 50V 印加)

补偿- $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 的温度范围

容许温度范围- $10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

零点的温度影响 $\pm 0.8\% \text{ R.O.} / 10^{\circ}\text{C}$

输出的温度影响 $\pm 0.8\% \text{ R.O.} / 10^{\circ}\text{C}$


电缆 $\phi 3$ 、4 芯屏蔽 5 米直结尖端玫瑰

校对方法上述规格是本公司检定器的规格

注明“精度范围”是指非直线性、希尔斯通在规格值内的负荷范围。

环保 RoHS / REACH

TEDS 对应未对应

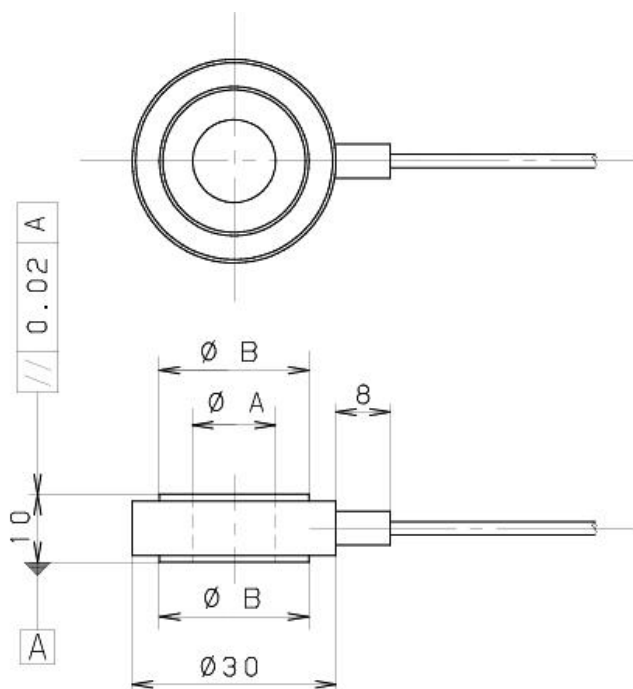

型名	定格容量	ϕA	ϕB
TC-BAF 40KN-G	40kN (4.08tf)	6.2	13
TC-BAF 50KN-G	50kN (5.1tf)	8.2	16