

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 耐载重型台秤 HPS-300kg



型号:

HPS-300kg

HPS-400kg

HPS-500kg

特点:

- 1, 定格容量: 300kg, 400kg, 500kg
- 2, 耐荷重型
- 3, 可订货对应
- 4, 全不锈钢制对应可能
- 5, 相当于 IP66

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

- 1, 定格容量: 300kg, 400kg, 500kg
- 2, 非直线型 :0.1±%R.O.
- 3, 反复性: 0.1±%R.O.
- 4, 入力端子間抵抗: 约 100 Ω
- 5, 出力端子間抵抗: 约 90 Ω
- 6, 绝缘抵抗: 1000M Ω 以上 (B/E DC50V)
- 7, 温度补偿范围: 5±45℃
- 8, 许容温度范围: -10±60℃
- 9, 零点温度影响 : 0.05±%R.O./℃
- 10, 出力温度影响: 0.05±%R.O./℃

产品相关图片

仕様 Specifications				
項目 Parameter	単位 Unit	Value		
型式 Model		HPS		
		300L-500□	400L-600□	500L-600□
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	kg	300	400	500
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	0.3	0.4	0.5
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%		5	
零バランス Zero Balance	±%R.O.		10	
非直線性 Nonlinearity	±%R.O.		0.1	
ヒステリシス Hysteresis	±%R.O.		0.1	
繰り返し性 Repeatability	±%R.O.		0.1	
零点の温度影響 Temp Effect.Zero	±%R.O./℃		0.05	
出力の温度影響 Temp Effect.Output	±%LOAD/℃		0.05	
温度補償範囲 Temp Range Compensated	℃		-10~+50	
許容温度範囲 Temp Range Safe	℃		-10~+60	
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.	600	500	400
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V		10	
許容印加電圧 Excitation Maximum	V		15	
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω		約100	
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω		約90	
絶縁抵抗 Insulation Impedance	MΩ		1000 (B/E DC50V) 以上	
ケーブル長 Cable Length	m		5	
ケーブルタイプ Cable Type			φ5, 4芯シールドケーブル, 先端鉗線	
本体材質 Element Material			一般構造用鋼, ステンレスカバー付き (t=1.5)	
積載面寸法 Platform Size	mm	500×500	600×600	
本体質量 Weight	kg	約25	約30	

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

称重传感 | 控制 | 应变测仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-302259


sales@sensortop

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

応用 Applications

- ポンベ計量
- 産業用台はかり
- 落下物計量

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

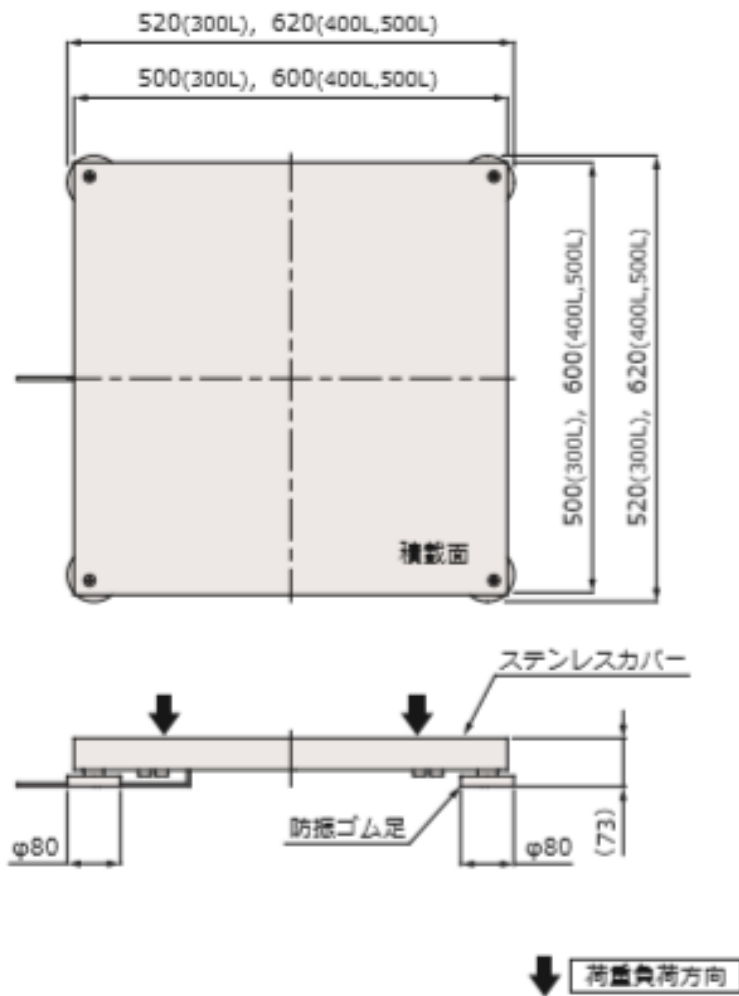

称重传感 | 控制 | 应变测仪