

## Pressure 显示仪表 TB4

---



产品型号:

TB4

2013 / 05 / 14 更新

tb4\_号模型

双金属温度计

双金属温度计使用两种不同温度膨胀系数的金属缠绕成螺旋形，通过将温度的变化传递到指针上来指示温度。

特征

+环境温度的误差小于填充型的误差。

因为没有填充液体，所以它是安全的。（无污染）

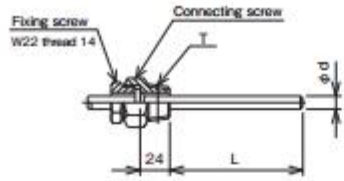

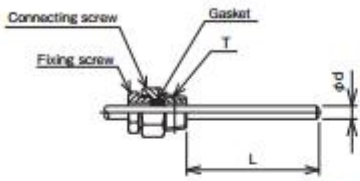

设计简单，价格合理。

\* 当选择一个温度计，选择一个常用的

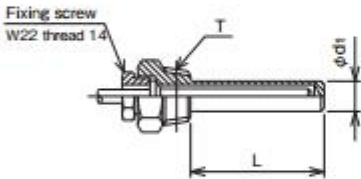

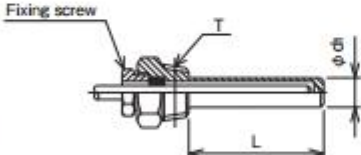

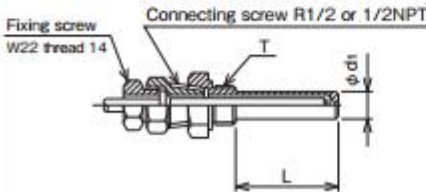

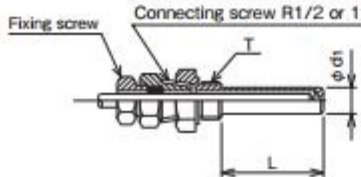

在 75%或更小的温度范围内。检查确认

所述湿部的材料适合于气体或液体。

待测。

| Connection |                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                      |
| Union type |   |
| Slide type |   |

## 2. With thermowell

|                    |            | Connection                                                                          |                                                                                      |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            | Screw type                                                                          | Flange type                                                                          |
| Standard type      | Union type |  |  |
|                    | Slide type |  |  |
| Double socket type | Union type |  |  |
|                    | Slide type |  |  |



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计  
[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)