


## TEAC 加速度传感器 611ZS

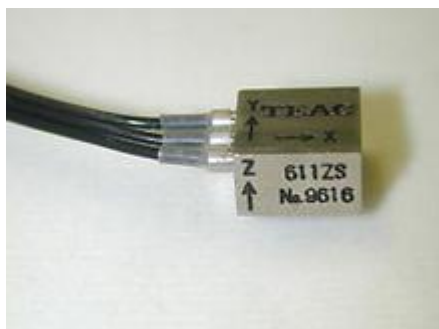

产品型号:

611ZS

压电型加速度变速

600 系列（电荷输出类型）

611 欢乐

特长

三轴型

资料请求和咨询

主要的式样

外形尺寸图

下载

型 611 欢乐

灵敏度 ( $\text{pC} / \text{m} / \text{s}^2$ )  $0.04 \pm 20\%$

横灵敏度 (马力) 5%

静电容量  $560 \text{ pF} \pm 20$  (电缆 3 米付)

补偿-  $50^\circ\text{C} \sim 160^\circ\text{C}$  的温度范围

周波数响应 ( $\pm$ 三分贝  $f_c \sim 20$  万 Hz)。

共振周波数约 60kHz

使用最大加速度 ( $\text{m} / \text{s}^2$ )  $\pm 25,000$

耐冲击性 (peak) (米/秒, 2) 50 万

运动场运动场

线缆 3 米直出

连接器微型连接器 (10:32 UNF 螺丝)

壳材质钛



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计



[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

外形尺寸 (W×H×D) 8 毫米××5.5 7 毫米 (连接器不包含)

质量约 1.2g

备考超小型

611ZS

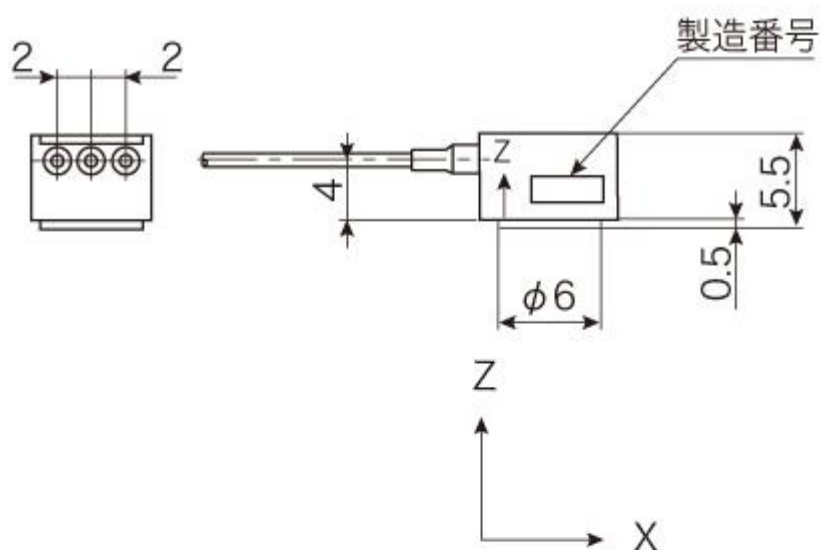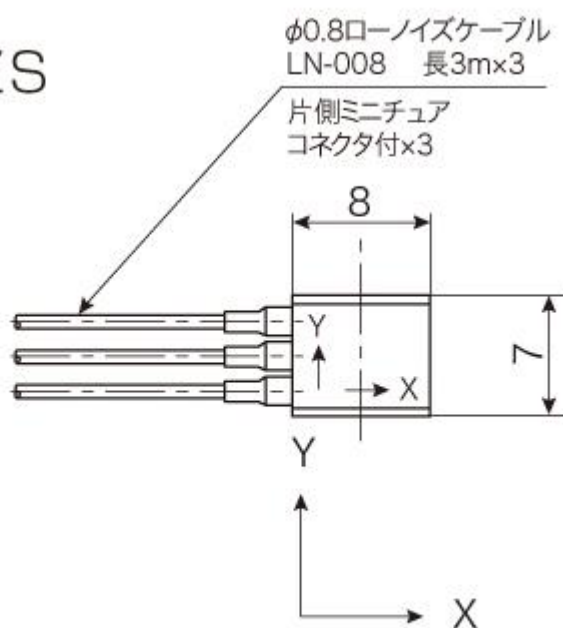

611ZSW

JISC0920 IPX8 に準ずる  
 耐圧 6kg/cm<sup>2</sup>