

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 地上衡 PS5-1500kg



型号:

PS5-1500kg

特征:

- 1, 涂漆钢结构
- 2, 可检查电池和接线盒侧面的负载顶部。不锈钢接线盒, 带平衡板和 6 线电缆 (5 米)
- 3, 4 剪切梁 AISI 420 不锈钢 IP68 称重传感器
- 4, 精度等级 C3 (OIML R60)
- 5, 镀锌钢自定心可调接脚
- 6, 两个用于提升的 M12 孔
- 7, 涂漆钢平台-四个 IP68 称重传感器

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司



规格:

漆钢结构-电池和接线盒侧面的可检查加载顶部。带平衡板的不锈钢接线盒和 6 线电缆 (5 m) -4 剪切梁 AISI 420 不锈钢 IP68 称重传感器 (根据要求 IPX9K) -镀锌钢自定心可调连接脚-两个用于提升的 M12 孔

产品相关图片

P1250S5	max kg 1500		dimens. 1250 x 1250 mm	
P1200P1500S5	max kg 1500		dimens. 1200 x 1500 mm	
P1500S5	max kg 1500		dimens. 1500 x 1500 mm	
TELP1250	Telaio da infossare in acciaio zincato a freddo per P1250 con staffe di regolazione centraggio / <i>Galvanized steel frame to be grounded for P1250 with center adjusting brackets</i>			
TELP1200P1500	Telaio da infossare in acciaio zincato a freddo per P1200P1500 con staffe di regolazione centraggio / <i>Galvanized steel frame to be grounded for P1200P1500 with center adjusting brackets</i>			
TELP1500	Telaio da infossare in acciaio zincato a freddo per P1500 con staffe di regolazione centraggio / <i>Galvanized steel frame to be grounded for P1500 with center adjusting brackets</i>			
P1250RAMP	Rampa di accesso in acciaio verniciato (1250x1060xh110mm) / <i>Painted steel access ramp</i>			
P1500RAMP	Rampa di accesso in acciaio verniciato (1500x1060xh110mm) / <i>Painted steel access ramp</i>			
OPZIONI A RICHIESTA :				
- Maggiorazione per portate fuori standard.....				
- Versione ATEX  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22).....				
- Colonna inox portaindicator (Ø 38 mm, h 700 mm) con staffa in acciaio inox per fissaggio a pavimento.....				
- Colonna inox portaindicator (Ø 38 mm, h 700 mm) con staffa in acciaio verniciato per fissaggio a pavimento.....				
- Quattro piastre PPV per fissaggio a pavimento (vedi pag. 92).....				
- IPX9K: Dichiarazione di conformità + Marcatura grado IPX9K per le quattro celle di carico.....				
OPTIONS ON REQUEST :				
- Additional price for non-standard platforms.....				
- ATEX version  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22).....				
- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) with stainless steel bracket for floor mounting.....				
- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) with painted steel bracket for floor mounting.....				
- Four plates mod. PPV for floor mounting (see page 92).....				
- IPX9K: Declaration of conformity + IPX9K marking protection rating for 4 load cells.....				

Dimensions (mm)

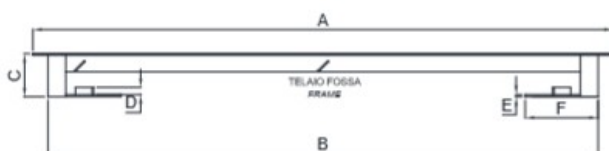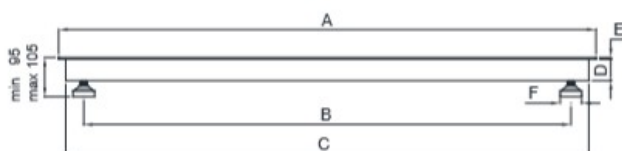

	Load Cells	A	B	C	D	E	F	Weight
P1250S5	500 kg	1250 x 1250	1115 (+/- 5)	1210	60	5	60	110 kg
P1200P1500S5	500 kg	1200 x 1500	1085 x 1370 (+/- 5)	1160 x 1460	60	5	60	112 kg
P1500S5	500 kg	1500 x 1500	1370 (+/- 5)	1460	60	5	60	148 kg

	A	B	C	D	E	F	Weight
TELP1250	1366 x 1366	1272 x 1272	110	15	8	200	30 kg
TELP1200P1500	1616 x 1316	1522 x 1222	110	15	8	200	33 kg
TELP1500	1616 x 1616	1522 x 1522	110	15	8	200	36 kg

Su richiesta piattaforme CUSTOM con dimensioni e portate fuori standard: fino a 2500 x 2500 mm, fino a 6000 kg
On request non-standard sizes and capacities CUSTOM platforms: up to 2500 x 2500 mm, up to 6000 kg

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司