

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

SHOWA 定位台称重传感器 RCT-580-20N



型号:

RCT-580-20N

RCT-580-50N

RCT-580-500N

RCT-580-1KN

特征:

1, 高精度。低成本。小巧的尺寸。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 2, 易于安装在舞台上或类似的, 因为它的整体高度低。
- 3, 用于拉伸和压缩应用。容量范围广 (20N 至 1KN) 。
- 4, 准确度等级: 0.05%ro。

规格:

- 1, 安全过载: 150% RC
- 2, 非线性: 0.05%RO
- 3, 滞后现象;0.05%RO
- 4, 重复性:0.03%RO
- 5, 励磁电压: 10V (or less)
- 6, 输入电阻: 350 Ω
- 7, 输出电阻: 350 Ω
- 8, 补偿温度范围: 0to 50 $^{\circ}\text{C}$
- 9, 安全温度范围:-10 to 60 $^{\circ}\text{C}$
- 9, 环境对零的影响: 0.01%RO/ $^{\circ}\text{C}$
- 10, 额定输出功率: 1mV/V $\pm$ 1%

产品相关图片

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司


Model and Capacity / Dimension / etc. (unit : mm)

Model	Capacity	Weight
RCT-20N-580	20N	約330g
RCT-50N-580	50N	約330g
RCT-500N-580	500N	約330g
RCT-1KN-580	1kN	約330g

Safe Overload	150%RC
Rated Output	1mV/V $\pm$ 1%
Nonlinearity	0.05%RO
Hysteresis	0.05%RO
Repeatability	0.03%RO
Excitation Voltage	10V (or less)
Safe Excitation Voltage	15V
Input Rsistance	350 Ω
Output Rsistance	350 Ω
Compensated Temp.Range	0 to 50 $^{\circ}$ C
Safe Temp.Range	-10 to 60 $^{\circ}$ C
Temp.Effect on Zero	0.01%RO/ $^{\circ}$ C
Temp.Effect on Output	0.01%/ $^{\circ}$ C
Cable	Φ 6mm-4wire shielded cable, length : 1.5m

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

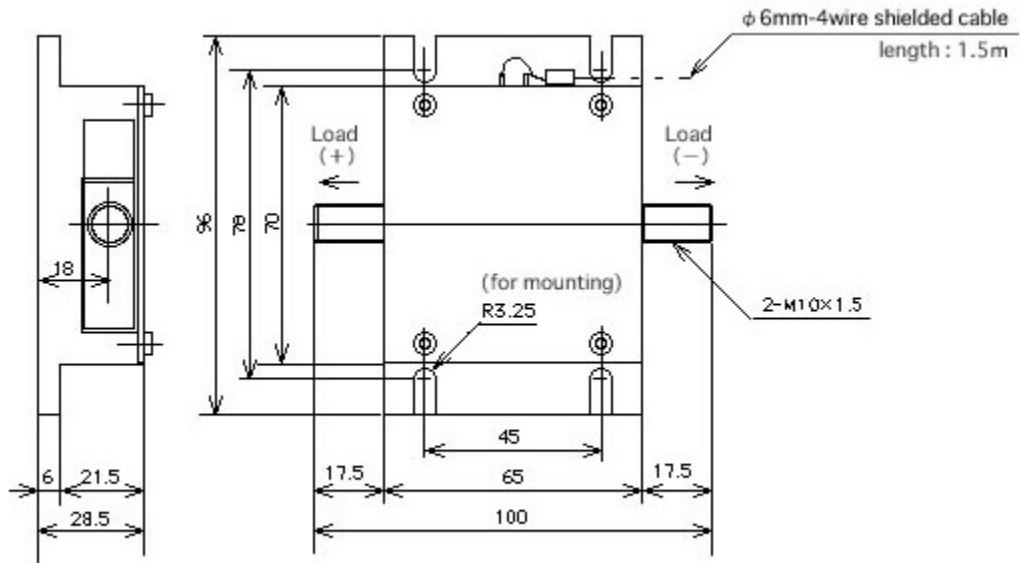

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪