

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 TEAC 压缩传感器 TC-AR(T)-G6-20KN



型号:

TC-AR(T)-G6-20KN

TC-AR(T)-G6-30KN

特征:

因为是小型轻量，对既存的设备安装容易。同时，因为不锈钢制(SUS630)作为耐腐蚀性的必要的装置的检测器能广泛地应用。旧型式 TC-AR：基本规格与以往的 TEDS 功能的追加适合了环境对应(RoHS)。机器人电缆化(现

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

行品通用电缆)依次实施着。 ※有些产品会随着电缆直径的变化。关于转换

时期和库存状况, 请另外询问

规格:

- 1, 定格出力: $2\text{mV/V} \pm 1\%$
- 2, 直线性 : $0.15\% \text{R.O.}$
- 3, 反复性 : $0.1\% \text{R.O.}$
4. 出力: $0.1\text{N} \cdot \text{m}/1 \text{ 目}$
- 5, 入力端子間抵抗: $425\Omega \pm 50\Omega$
- 6, 出力端子間抵抗: $350\Omega \pm 5\Omega$
- 7, 絶縁抵抗; $1000\text{M}\Omega$ (DC50V)
- 8, 温度補償範囲: $-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 9, 零点温度影響: $0.1\% \text{RO}/10\text{C}$

产品相关图片

定格容量		固有振動数	質量 (約)
20kN	2.04tf	23kHz	0.8kg
30kN	3.06tf	23kHz	0.8kg

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

型式	TC-AR(T)□□kN-G6
許容過負荷	150 % R.C.
定格出力	2mV/V±1 %
直線性	0.15 % R.O.
ヒステリシス	0.1 % R.O.
繰返し性	0.1 % R.O.
許容印加電圧	15V
入力端子間抵抗	425Ω±50Ω
出力端子間抵抗	350Ω±5Ω
絶縁抵抗	1000MΩ (DC50V)
温度補償範囲	-10℃～70℃
許容温度範囲	-30℃～80℃
零点温度影響	0.1 % R.O./10℃
出力の温度影響	0.1 % R.C./10℃
ケーブル	Φ6、6芯シールドロボットケーブル、5m直結、先端バラ
固定方法	ネジ穴、ベースプレート
本体材質	ステンレス
TEDS対応	本体内蔵
環境対応	RoHS (10物質)


称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

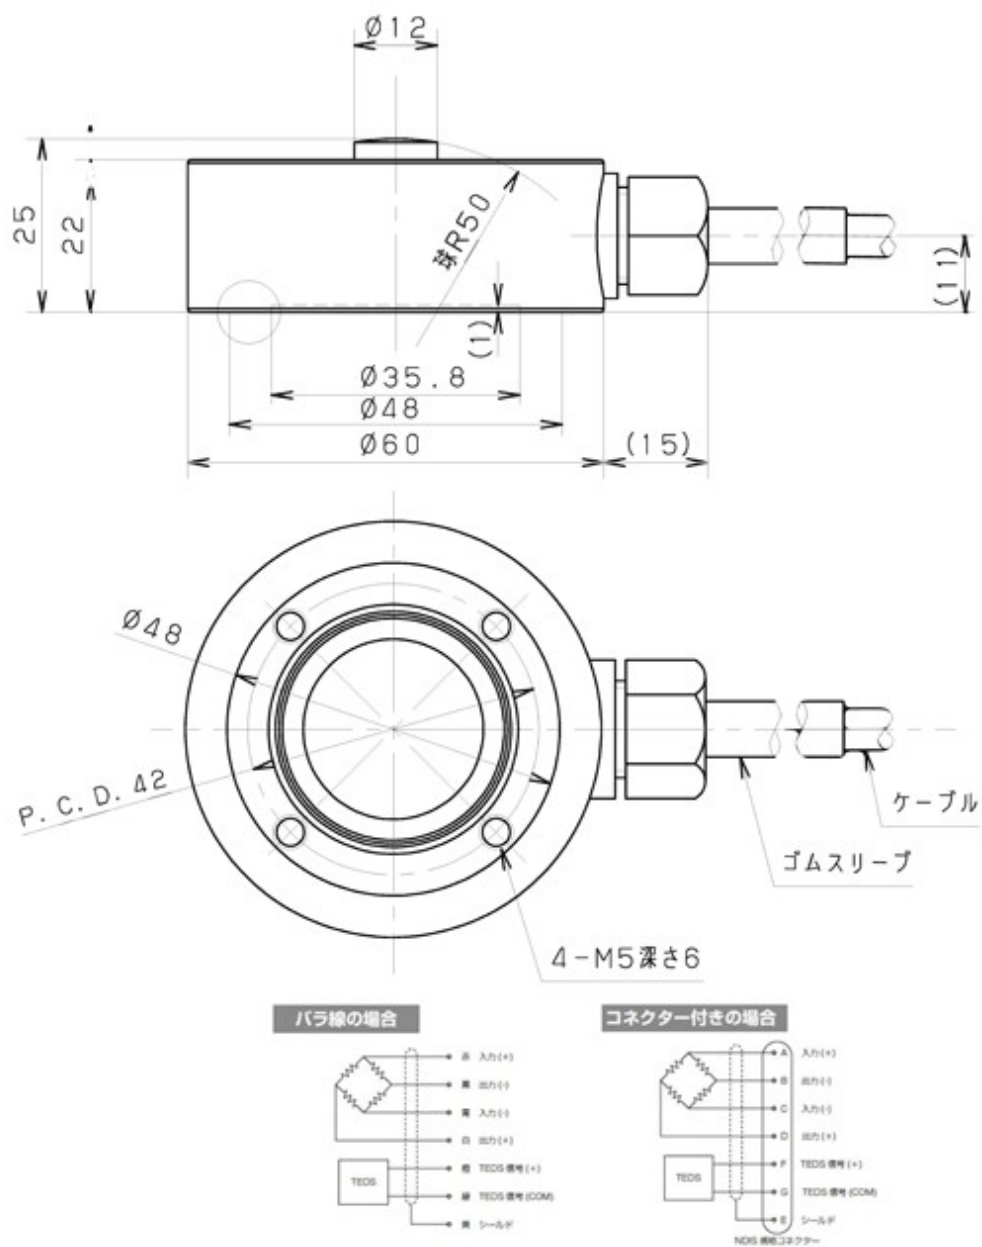

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn