


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重传感器称重模块 ML-200kg

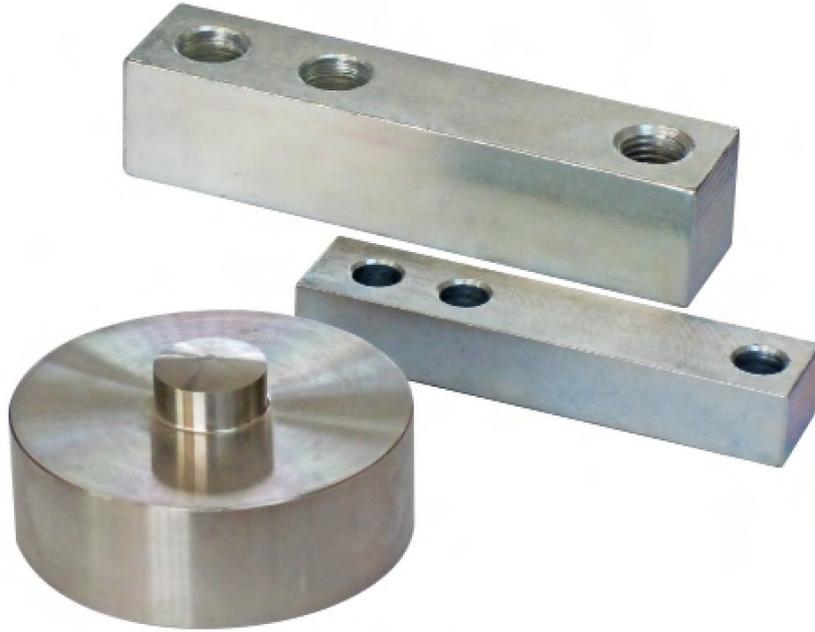

型号:

ML-200kg

ML-1500kg

ML-2000kg

ML-5000kg

ML-15000kg

ML-30000kg

ML-50000kg

ML-100000kg

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

“假电池” (ml) 可与称重传感器结合使用，用于测量不需要高精度的液体或粉末产品的液位。假电池的尺寸与称重传感器相似，可以安装在与称重传感器相同的附件上。

规格:

1, 称重结构必须具有统一的形状，并且可以几何分割。它必须完全水平，并且要称重的产品类型必须能够水平定位，就像它是液体一样（否则，需要均匀分布产品/负载的加载系统


2, 所有支架（也适用于有假电池的支架）都应使用组件附件，因为除了简化和优化电池组件外，它们还能够在将来用真实版本替换假电池，需要提高称重过程的准确性和可靠性。

3, 所有支架（也适用于有假电池的支架）都应使用组件附件，因为除了简化和优化电池组件外，它们还能够在将来用真实版本替换假电池，需要提高称重过程的准确性和可靠性。信号重量指示器将根据应用显示有效重量乘以信号 2 或 3。

产品相关图片

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

CAPACITY kg	EQUIVALENT TO LOAD CELLS	MATERIAL	NET WEIGHT OF FALSE CELL (kg)	CODE
BENDING BEAM				
200	FCK (5-10 kg) - FCOL (20-200 kg)	Galvanized steel	-	FALSAFC
1500	FCAL (30-300 kg) - FCAX (30-1500 kg)	Galvanized steel	-	FALSAFCA
SHEAR BEAM				
2000	FTP (75-2000 kg) - FTL (300-2000 kg) FTK (500-2000 kg) - FTKL (500-2000 kg) FTZ (500-2000 kg)	Galvanized steel	-	FALSAFT
5000	FTP (3000-5000 kg) - FTK (3000-5000 kg) FTKL (3000-5000 kg) - FTZ (5000 kg)	Galvanized steel	-	FALSAFTI5000
COMPRESSION-LOW PROFILE				
15000	CBL (250-10000 kg) - CBX (15000 kg)	Stainless steel	-	FALSA82
30000	CBL (15000 kg) - CBX (30000 kg)	Stainless steel	-	FALSA100
50000	CBL (30000 kg) - CBX (50000 kg)	Stainless steel	-	FALSA127
100000	CBL (50000-100000 kg)	Stainless steel	-	FALSA165

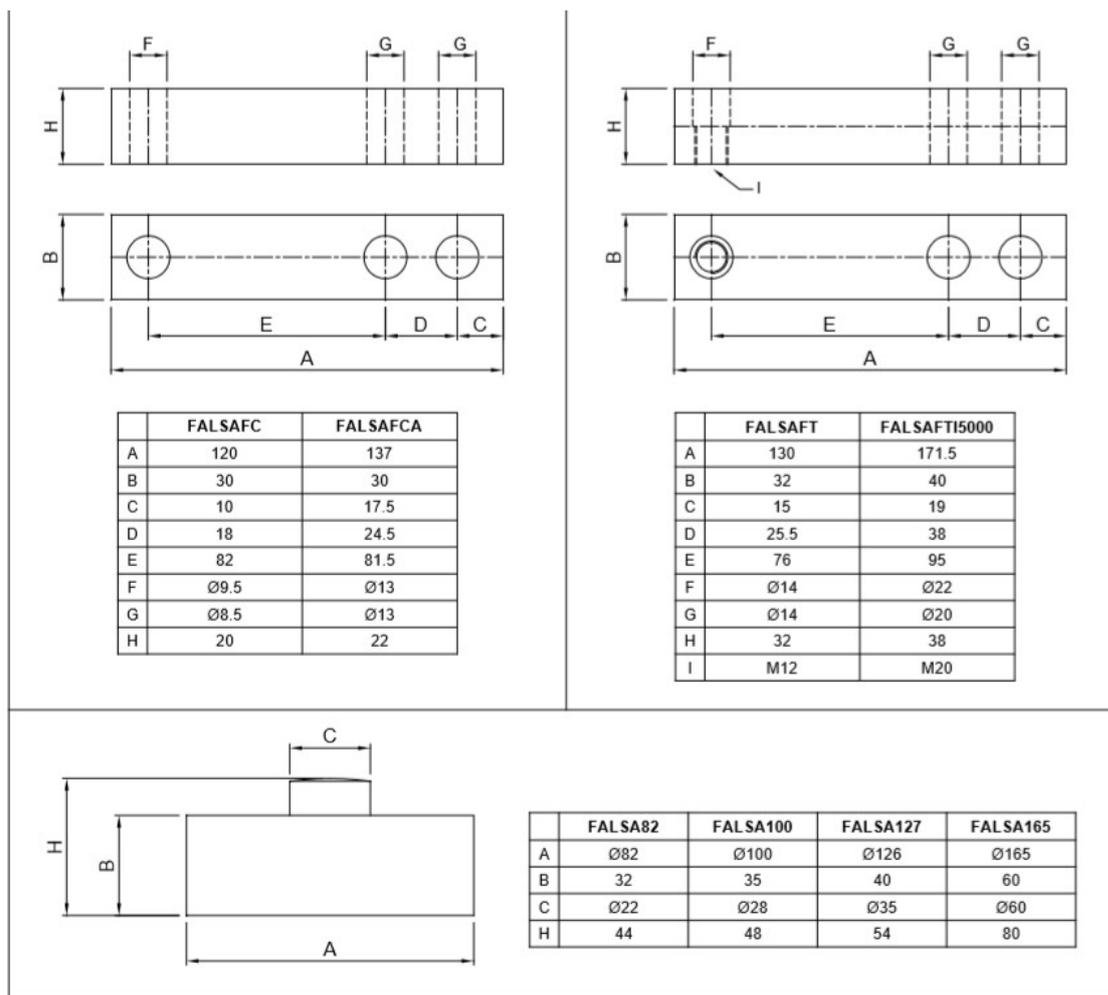

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪
www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪
www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn