

日本 SHOWA 称重传感器 TP-1NCL



产品型号:

TP-1NCL

TP-2NCL

TP-5NCL

TP-10NCL

TP-20NCL

TP-50NCL

TP-100NCL

【特长、用途】

超微小扭矩（1~100N•cm）的精度可以很好地检测出来

全铝结构的小形状和轻量（约 200g）

用途：材料试验机、检查设备等

相关链接

旋转式/ TQP 形状|非旋转、高容量/ TP 形状|非回转·高刚性低容量/ TP - R 形


规格规格

容许过载 150% RC

额定输出 1.0 mV / V±20%

直线性 0.3 % RO
 磁滞 0.3 % RO
 重复性 0.2 % RO
 推荐电压 4V 以内
 容许印加电压 6V
 输入电阻 350Ω
 输出电阻 350Ω
 补偿温度范围- 10~40℃
 容许温度范围- 20-60℃
 零点温度的影响 0.03 RO /℃ %
 输出的温度的影响 0.05 RO /℃ %
 电缆Φ4-4 芯屏蔽 3 米，前端连接器付
 尖端连接器插头/ PRC 03 : 12 A 10 - 7 M
 取扱说明书.....外传下载 (pdf, 464 KB)

■ 形式・外觀寸法

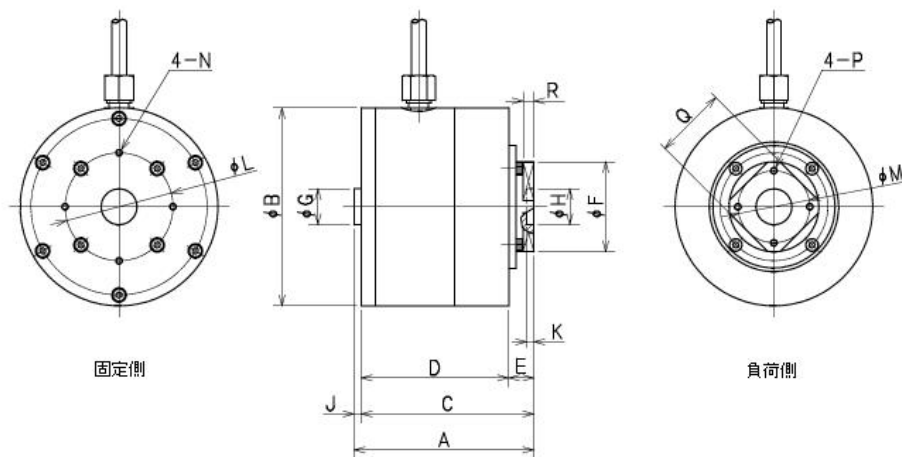

形式名と定格・寸法・質量(単位:mm)

形式名	定格容量	A	B	C	D	E	F	G/H	J/K	L	M	N/P	Q	R	質量
TP-1NCL	1 N·cm	50	55	48	41	7	25	10	2	30	20	M2深4	21	3	200 g
TP-2NCL	2 N·cm	50	55	48	41	7	25	10	2	30	20	M2深4	21	3	200 g
TP-5NCL	5 N·cm	56	55	54	47	7	25	10	2	30	20	M2深4	21	3	250 g
TP-10NCL	10 N·cm	56	55	54	47	7	25	10	2	30	20	M2深4	21	3	250 g
TP-20NCL	20 N·cm	60	55	58	51	7	25	10	2	30	20	M2深4	21	3	280 g
TP-50NCL	50 N·cm	65	60	63	56	7	25	10	2	30	20	M2深4	21	3	300 g
TP-100NCL	100 N·cm	65	60	63	56	7	25	10	2	30	20	M2深4	21	3	300 g