



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

NTS 称重传感器 LCB-50N

相关型号:

LCB-50N

LCB-100N

LCB-200N

LCB-500N

LCB-1KN

LCB-1KN

LCB-1KN

OEM 用卢德光束而开发的书器，其他公司率先在库姆外壳的事比低成本化成功了。除了不必要的规格之外，只将重点放在必要的规格上，以低成本保持高精度和高质量。罗德端轴承和罗德装事比料斗和磅秤用作被广泛使用。



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

*特长

• 小型高精度低价格

小·偏转

*特注品元素

• 尺寸可以变更

• 小型类型可能

根据规格，也可以低负荷

额定容量..... $50\text{ N} \sim 10\text{ kN}$

额定输出..... $2\text{ mV} / \text{V} \pm 10\%$

非直线性..... $0.05\% \text{ R.O.}$

磁滞..... $0.05\% \text{ R.O.}$

重复性..... $0.03\% \text{ R.O.}$

推荐外加电压..... 10 V

容许电压..... 18 V

输入电阻..... 约 390Ω

..... 约 350Ω 输出电阻

绝缘电阻..... $2000\text{ M}\Omega$ 以上

温度补偿范围..... $-10 \sim +60^\circ\text{C}$

容许温度范围.....- 10~+ 60℃


温度显示零点的影响.....±0.01 % R . 0 ./℃

温度显示输出的影响.....±0.01 %/℃

容许过载..... 150% R . C .

电缆.....φ3, 4 芯屏蔽电缆 3 米

产品尺寸

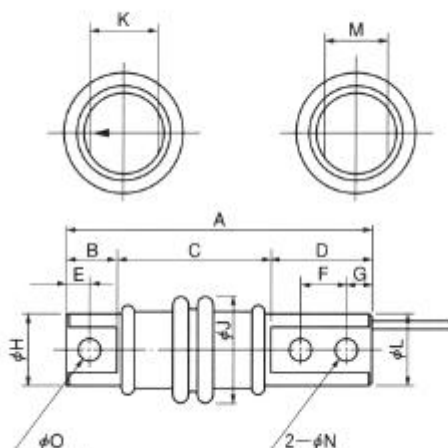

型式	定格容量	A	B	C	D	E	F	G	φH	φJ	K	φL	M	φN	φO	質量 (kg)
LCB-50N	50N	120	20	60	40	9	18	10	28	46	22	28	22	8.2	8.2	0.39
LCB-100N	100N	120	20	60	40	9	18	10	28	42	22	28	22	8.2	8.2	0.39
LCB-200N	200N	120	20	60	40	9	18	10	28	42	22	28	22	8.2	8.2	0.39
LCB-500N	500N	120	20	60	40	9	18	10	28	42	22	28	22	8.2	8.2	0.39
LCB-1kN	1kN	120	20	60	40	9	18	10	28	42	22	28	22	8.2	8.2	0.39
LCB-2kN	2kN	165	39	65	61	16	29	13	32	38	27	32	27	13	13	0.79
LCB-5kN	5kN	165	39	65	61	16	29	13	32	38	27	32	27	13	13	0.82
LCB-10kN	10kN	210	40	80	90	20	50	17.5	40	56	30	52	40	17	16.5	2.35