

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 大型台秤 HPL-500kg



型号:

HPL-500kg

HPL-1000kg

HPL-2000kg

特点:

- 1, 定格容量: 500kg, 1t, 2t
- 2, 地面高约 70mm 的超薄型设计
- 3, 定制可能
- 4, 全不锈钢制对应可能

规格:

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 1, 定格容量: 500kg, 1t, 2t
- 2, 非直线型 : $0.1 \pm \%R.O.$
- 3, 反复性: $0.1 \pm \%R.O.$
- 4, 入力端子間抵抗: 约 100Ω
- 5, 出力端子間抵抗: 约 90Ω
- 6, 绝缘抵抗: $1000M \Omega$ 以上 (B/E DC50V)
- 7, 温度补偿范围: $-10 \pm 40^{\circ}C$
- 8, 许容温度范围: $-10 \pm 60^{\circ}C$
- 9, 零点温度影响 : $0.05 \pm \%R.O. / ^{\circ}C$
- 10, 出力温度影响: $0.05 \pm \%R.O. / ^{\circ}C$

产品相关图片

仕様 Specifications		Value		
項目 Parameter	単位 Unit	HPL		
型式 Model		500L-1250□	1T-1250□	2T-1250□
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	kg	500	1000	2000
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	0.5		1
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%		5	
零バランス Zero Balance	±%R.O.		10	
非直線性 Nonlinearity	±%R.O.		0.1	
ヒステリシス Hysteresis	±%R.O.		0.1	
繰り返し性 Repeatability	±%R.O.		0.1	
零点の温度影響 Temp Effect Zero	±%R.O./ $^{\circ}C$		0.05	
出力の温度影響 Temp Effect Output	±%LOAD/ $^{\circ}C$		0.05	
温度補償範囲 Temp Range Compensated	$^{\circ}C$		-10~+40	
許容温度範囲 Temp Range Safe	$^{\circ}C$		-10~+60	
許容過負荷 Maximum Safe Overload	%R.C.		150	
推奨印加電圧 Excitation Recommended	V		10	
許容印加電圧 Excitation Maximum	V		15	
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω		約100	
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω		約90	
絶縁抵抗 Insulation Impedance	M Ω		1000 (B/E DC50V) 以上	
ケーブル長 Cable Length	m		5	
ケーブルタイプ Cable Type			φ5, 4芯シールドケーブル, 先端絞線	
本体材質 Element Material			一般構造用鋼, ステンレスカバー付き (t=1.5)	
本体質量 Weight	kg		約150	


称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

応用 Applications

- ポンベ計量
- 各種容器架台計量

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

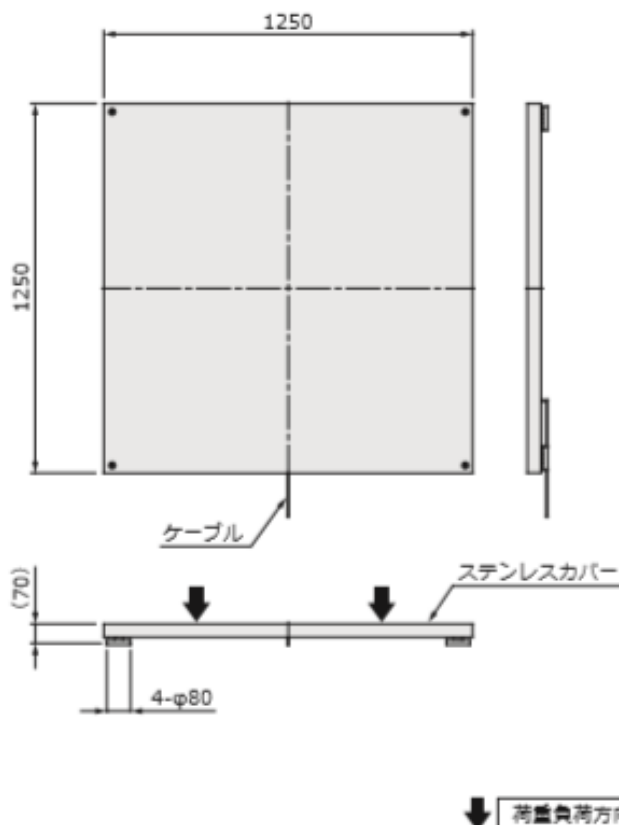

称重传感 | 控制 | 应变测仪