



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

TEAC 称重传感器 TC-MFSR(T)-G-20N



产品相关型号:

TC-MFSR(T)-G-20N

TC-MFSR(T)-G-50N

压缩型测压元件 TC 系列

TC - MFSR (T) - G

EDS 应对 RoHS 对应

小型卢德点平坦测压元件。安全机的加压力控制是最适合的。

旧型 TC - FNSR: 外观, 方法是不同的, 产品的后继机种。

特长

小型, 表面

资料请求和咨询

主要的式样

外形尺寸图

事例



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

下载

型号定格容量

TC - MFSR (T) - G N 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20 50 100 200 500

kN 1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000

定格容量固有振动数质量 (约)

20 N 2.04 kgf 23 千赫 2 克

50 千赫 2g N 5.1 kgf 23

型 TC - MFSR (T) - G

容许过载 120% R.C .

额定输出约 1 mV / V

非线性 0.5%

歇斯通 0.5% R.O .

重复性 0.3%

容许印加电压 6V

输入端子间电阻 $350 \pm 20 \Omega$

输出端子间电阻 $350 \pm 20 \Omega$

绝缘电阻 1000M Ω 以上

补偿温度范围 0~60 度

容许温度范围 - 10~80 $^{\circ}\text{C}$

零点温度影响 2% R . O ./ 10 $^{\circ}\text{C}$

输出的温度影响 1% R . C ./ 10 $^{\circ}\text{C}$

电缆 ϕ 2、6 芯

机器人电缆 3 米直结尖端玫瑰


本体材质贝利利铜

TEDS 对应内置

环保 RoHS / REACH

外形尺寸图

线波恩达加压力控制

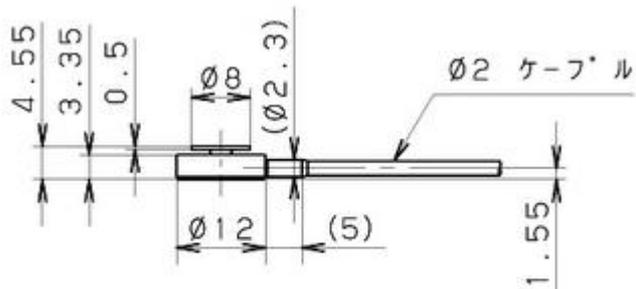

※ 計測を行う際には、 $\phi 8$ の面に対して均等荷重のこと。